

Caratteristiche:

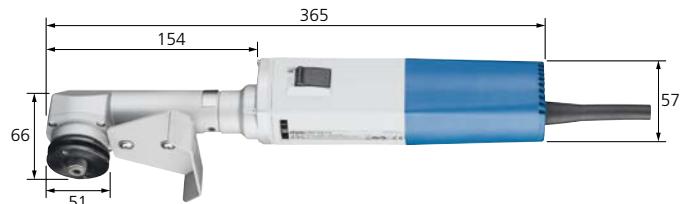
- Diam. utensile max. 150 mm.
- Attacco dell'utensile 25,4 mm (1") oppure 22,23 mm (flangia di serraggio WSPF).
- Regolazione variabile del numero di giri.
- Elettronica digitale per mantenere costante il numero di giri.
- Protezione da sovraccarico.
- Ripristino dell'avvio dolce in caso di caduta di tensione (USP).
- Leggera, molto maneggevole, ottima potenza.

Accessori in dotazione:

3 m di cavo di alimentazione, 3 chiavi di serraggio, 1 flangia di serraggio, 1 flangia di serraggio reversibile, protezione per le mani.

KNER 5/34 V-SI

3.400–1.500 giri/min / 500 watt


PFERDVALUE:


Descrizione	EAN 4007220	Numero giri [giri/min]	Tensione [volt] 50–60 Hz	Potenza assorbita [watt]	Potenza resa [watt]	Filettatura mandrino	Attacco dell'utensile [mm]	Peso netto [kg]
KNER 5/34 V-SI 230 V	935217	3.400–1.500	230	500	300	M14	25,4 / 22,23	1,600

Flange di bloccaggio


Descrizione	EAN 4007220
WSPF 96473301	937839
SPM14 96473201	937822

Chiavi di serraggio


Descrizione	EAN 4007220
SKS SW 5 mm	204467
STL SW 35 x 5 mm	193853
STS D 4 mm	205020



**Set POLINOX
PNER 15003/06
KNER 5/34 230 V**

Per informazioni dettagliate e per ordinare il set POLINOX PNER vedere la Sezione 4.

Utensili PFERD compatibili
Sezione 4

Ruote abrasive compatte POLINOX PNER
fino a diam. 150 mm

Dischi abrasivi compatti POLINOX PNER
fino a diam. 125 mm

Dischi POLINOX
fino a diam. 150 mm

Dischi lamellari POLIVLIES
fino a diam. 125 mm

Ruote abrasive POLINOX con filettatura
fino a diam. 125 mm

Sezione 8

Spazzole a disco
filo non ritorto
Versione sottile
RBU diam. 150 mm

Adattatore 22,2 mm
compatibile
dal set di adattatori AK 32

Nota: attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2–8.

