



Macchine ad albero flessibile

Macchine a più velocità Mammut Electronic e accessori



Mammut Electronic ME 22/240 , MEW 18/240

Caratteristiche:

- Con numero max. di giri 24.000 giri/min.
- Coppia più elevata e stabile.
- Regolazione variabile del numero di giri.
- Protezione da sovraccarico.
- Avvio lento a protezione dell'operatore, dell'utensile e della macchina.
- Ripristino dell'avvio dolce in caso di caduta di tensione (USP).
- Rumorosità bassissima.
- Consolle di comando estraibile con possibilità di prolunga, ad es. versione sospesa per lavoro in caldaia.
- Coppia elevata anche a bassi numeri di giri.
- Di facile manutenzione grazie al carter removibile con quattro componenti principali.

Accessori in dotazione:

- ME 22/240 con corrente alternata trifase**
4 m di cavo di alimentazione senza spina, chiave per alberi flessibili.

- ME 18/240 con corrente alternata monofase**
4 m di cavo di alimentazione con spina, 2 chiavi a per alberi flessibili.

Indicazioni per l'ordine:


- La macchina viene fornita senza albero flessibile, che dovrà essere ordinato a parte.

PFERDVALUE:



Descrizione	EAN 4007220	Numero giri [giri/min]	Tensione [volt] 50–60 Hz	Potenza assorbita [watt]	Potenza erogata [watt]	Attacco dell'albero [DIN]	Misure L x B x H [mm]	Peso netto [kg]
ME 22/240 400V	101681	24.000–100	380–480	2.700	2.200	10	445 x 200 x 320	24,500
MEW 18/240 230V	101674	24.000–100	200–240	2.000	1.500	10	445 x 200 x 320	24,500

Accessori per Mammut Electronic

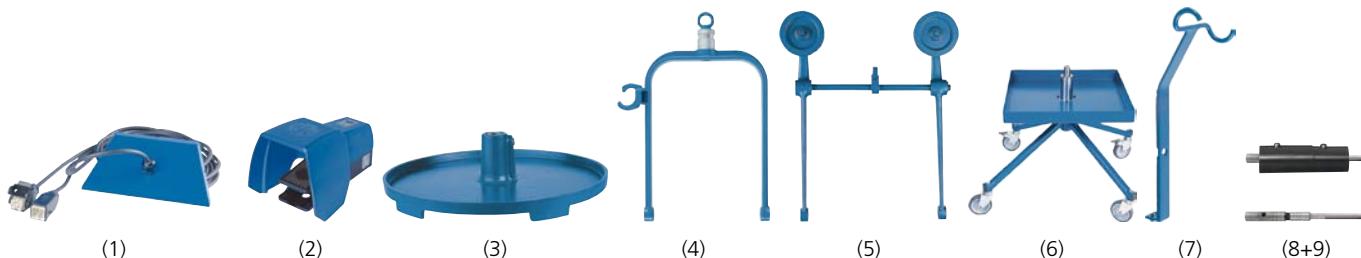

(1) Cavo per telecomando FSTK 22

Per allungare la consolle estraibile con riparo per proteggere la macchina (lunghezza del cavo 4 m).

(2) Comando a pedale FSE 22

Per accendere e spegnere facilmente la macchina (lunghezza del cavo 4 m). Con riparo.

(3) Base FME

Base fissa con dispositivo girevole.

(4) Forcella di aggancio B1 ME

Macchina utilizzabile appesa con possibilità di supporto per albero.

(5) Forcella di aggancio B2 ME

Macchina utilizzabile appesa e movibile.

(6) Carrello WA D ME

Carrello mobile con appoggio utensili e 4 ruote pivotanti, di cui 2 bloccabili.
Misure L x B x H : 500 x 500 x 510 mm.

(7) Supporto per albero WAL 4-12

Supporto per albero flessibile con montaggio laterale sulla macchina.

(8) Attacco diretto DA 33 DIN 10/G28

Dispositivo per accoppiamento diretto di una impugnatura G28 a un motore con attacco DIN 10.

(9) Anima di ricambio pronta per il montaggio SE DA 33 DIN 10/G28

per l'attacco diretto, deve essere ordinata a parte.

Descrizione	EAN 4007220	Descrizione	Attacco dell'albero [DIN]	Attacco [G]	Peso netto [kg]
FSTK 22	772812	(1) Cavo per telecomando	-	-	0,635
FSE 22	772799	(2) Interruttore a pedale	-	-	1,000
FME	617977	(3) Pedale	-	-	2,000
B1 ME	617984	(4) Forcella di aggancio	-	-	1,200
B2 ME	617991	(5) Gancio mobile	-	-	1,800
WA D ME	618028	(6) Carrello	-	-	14,200
WAL 4-12	618004	(7) Supporto per albero	-	-	0,460
DA 33 DIN 10/G28	179475	(8) Attacco diretto	10	28	0,305
SE DA 33 DIN 10/G28	284179	(9) Anima di ricambio	10	28	0,107