

Macchine ad albero flessibile

Macchine a più velocità Mammuth Electronic e accessori



Mammuth Electronic ME 22/150 ⚡, MEW 18/150 ⚡

Caratteristiche:

- Regolazione variabile del numero di giri (con moltiplicatore ST 103 DIN 10 fino a max. 40.000 giri/min).
- Protezione da sovraccarico.
- Ripristino dell'avvio dolce in caso di caduta di tensione (USP).
- Consolle di comando estraibile con possibilità di prolunga, ad es. versione sospesa per lavoro in caldaia.

Accessori in dotazione:

ME 22/150 con corrente alternata trifase
4 m di cavo di alimentazione senza spina, chiave per alberi flessibili.

ME 18/150 con corrente alternata monofase

4 m di cavo di alimentazione con spina, 2 chiavi a per alberi flessibili.

Indicazioni per l'ordine:

- La macchina viene fornita senza albero flessibile, che dovrà essere ordinato a parte.

PFERDVALUE:



Noise Filter



Energy Saving



Waste Saving




Time Saving



Resource Saving

Descrizione	EAN 4007220	Numero giri [giri/min]	Tensione [volt] 50-60 Hz	Potenza assorbita [watt]	Potenza resa [watt]	Attacco dell'albero [DIN]	Misure L x B x H [mm]	Peso netto [kg]
ME 22/150 400 V	758694	15.000-100	380-480	2.700	2.200	10	445 x 200 x 320	24,500
MEW 18/150 230V	788738	15.000-100	200-240	2.000	1.500	10	445 x 200 x 320	24,500

Accessori per Mammuth Electronic

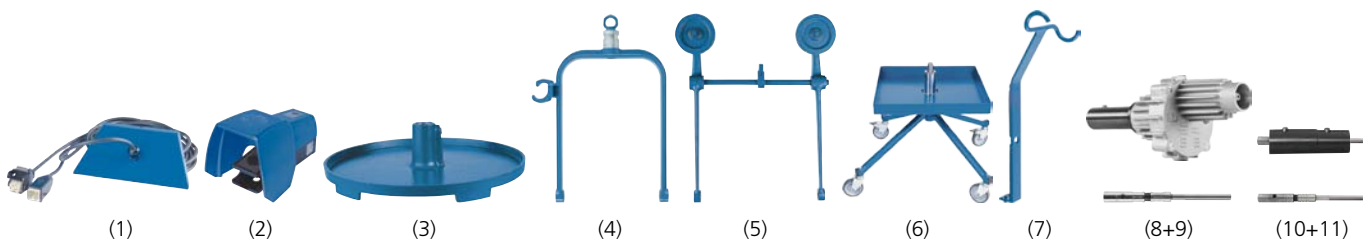

(1) Cavo per telecomando FSTK 22

Per allungare la consolle estraibile con riparo per proteggere la macchina (lunghezza del cavo 4 m).

(2) Comando a pedale FSE 22

Per accendere e spegnere facilmente la macchina (lunghezza del cavo 4 m). Con riparo.

(3) Base FME

Base fissa con dispositivo girevole.

(4) Forcella di aggancio B1 ME

Macchina utilizzabile appesa con possibilità di supporto per albero.

(5) Forcella di aggancio B2 ME

Macchina utilizzabile appesa e mobile.

(6) Carrello WA D ME

Carrello mobile con appoggio utensili e 4 ruote pivotanti, di cui 2 bloccabili. Misure L x B x H : 500 x 500 x 510 mm.

(7) Supporto per albero WAL 4-12

Supporto per albero flessibile per montaggio laterale sulla macchina.

(8) Moltiplicatore ST 103 DIN 10

Moltiplica il numero di giri in rapporto 1:3. 1 chiave a tubo compresa.

Numeri di giri

con Mammuth Electronic:
36.000-15.000 giri/min

Numero di giri n max per moltiplicatore:
12.000 giri/min

Per informazioni dettagliate e per ordinare il moltiplicatore ST 103 vedere pagina 115.

(9) Anima di ricambio SE ST 103 DIN 10

(10) Attacco diretto DA 33 DIN 10/G28

Dispositivo per accoppiamento diretto di una impugnatura G28 a un motore con attacco DIN 10.

(11) Anima di ricambio pronta per il montaggio SE DA 33 DIN 10/G28 per l'attacco diretto, deve essere ordinata a parte.

Descrizione	EAN 4007220	Descrizione	Attacco lato impugnatura [DIN]	Attacco [G]	Peso netto [kg]
FSTK 22	772812	(1) Cavo per telecomando	-	-	0,635
FSE 22	772799	(2) Interruttore a pedale	-	-	1,000
FME	617977	(3) Pedale	-	-	2,000
B1 ME	617984	(4) Forcella di aggancio	-	-	1,200
B2 ME	617991	(5) Gancio mobile	-	-	1,800
WA D ME	618028	(6) Carrello	-	-	14,200
WAL 4-12	618004	(7) Supporto per albero	-	-	0,460
ST 103 DIN 10	182673	(8) Azionamento rapido	10	-	1,600
SE ST 103 DIN 10	190524	(9) Anima di ricambio	10	-	0,070
DA 33 DIN 10/G28	179475	(10) Collegamento diretto	10	28	0,305
SE DA 33 DIN 10/G28	284179	(11) Anima di ricambio	10	28	0,107