

Mammut MD 10

Caratteristiche:

- Numero giri regolabile a diverse velocità: 850, 1.600, 2.100, 3.200, 5.700, 8.000, 12.000 giri/min.
- Ripristino dell'avvio dolce in caso di caduta di tensione (USP).

Consigli per l'applicazione:

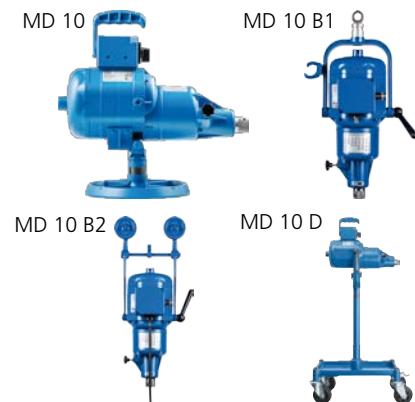
- Uso universale per lavori di fresatura, molatura e lucidatura.
- Gli utensili per levigare e lucidare con diam. \geq 100 mm non sono compatibili con la Mammut.

Accessori in dotazione:

- 3 m di cavo di alimentazione senza spina, 2 chiavi per alberi flessibili.

Indicazioni per l'ordine:

- Su richiesta è disponibile la corrente alternata trifase con tensioni da 42 a 440 volt e 50 oppure 60 Hz con un sovrapprezzo.
- Il motore è fornito senza albero flessibile, che deve essere ordinato a parte.

PFERDVALUE:


| Descrizione | EAN 4007220 | Versione | Corrente trifase 50 Hz [volt] | Potenza assorbita [watt] | Potenza resa [watt] | Attacco dell'albero [DIN] | Peso netto [kg] |
|----------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|
| MD 10 400 V 50 Hz | 181324 | con piede | 400 | 1.000 | 736 | 10 | 16,500 |
| MD 10 B1 400 V 50 Hz | 181331 | B 1 appesa | 400 | 1.000 | 736 | 10 | 16,000 |
| MD 10 B2 400 V 50 Hz | 181348 | B 2 sospesa mobile | 400 | 1.000 | 736 | 10 | 17,000 |
| MD 10 D 400 V 50 Hz | 181355 | D con carrello | 400 | 1.000 | 736 | 10 | 39,000 |

Carrello D

Carrello, versione D (senza macchina).
4 ruote pivotanti di cui 2 bloccabili.
Misure L x B x H : 460 x 460 x 605 mm.



Moltiplicatore ST 103 DIN 10

Il moltiplicatore ST 103 DIN 10 moltiplica il numero di giri in rapporto 1:3.

Consigli per l'applicazione:

- **Numeri di giri con Mammut**
2.550, 4.800, 6.300, 9.600, 17.100, 24.000, 36.000 giri/min
- **Numero di giri n max.**
12.000 giri/min

Accessori in dotazione:

- Anima, 1 chiave a tubo.

Indicazioni per l'ordine:

- Per informazioni dettagliate e per ordinare il moltiplicatore ST 103 vedere pagina 115.

Consigli per la sicurezza:

- Non superare il numero massimo di giri previsto per l'albero flessibile in uso



SE ST 103 DIN 10

| Descrizione | EAN 4007220 | Peso netto [kg] |
|------------------|----------------|--------------------|
| ST 103 DIN 10 | 182673 | 1,600 |
| SE ST 103 DIN 10 | 190524 | 0,070 |

Attacco diretto rigido DA 33

L'attacco DA 33 DIN 10/G28 per il collegamento diretto di un'impugnatura con attacco G28 ai motori con attacco DIN 10.

Indicazioni per l'ordine:

- Se richiesta, ordinare separatamente l'anima di ricambio pronta per il montaggio SE DA 33 DIN 10/G28 per attacco diretto.



SE DA 33 DIN 10/G28

| Descrizione | EAN 4007220 | Attacco dell'albero [DIN] | Attacco [G] | Peso netto [kg] |
|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| DA 33 DIN 10/G28 | 179475 | 10 | 28 | 0,305 |
| SE DA 33 DIN 10/G28 | 284179 | 10 | 28 | 0,107 |