



Macchine ad albero flessibile

Macchina a più velocità Schleifmeister e accessori

Schleifmeister SD 25-40, SD 25-40 D

Caratteristiche:

- Numero di giri regolabili: 1.000, 1.700, 2.700, 5.100, 7.300, 13.500 giri/min.

Consigli per l'applicazione:


- Il motore Schleifmeister è studiato per lavori di smerigliatura pesante con mole da sbavo con legante ceramico o resinoidi rinforzate, ruote lamellari e spazzole tecniche con diam. ≥ 100 mm.

Accessori in dotazione:

3 m di cavo di alimentazione senza spina,
2 chiavi per alberi flessibili.

Indicazioni per l'ordine:

- Se non diversamente richiesto, il motore trifase a corrente alternata 50 Hz viene fornito con una tensione di 400 volt.
- Su richiesta sono disponibili tensioni da 42 a 440 volt e 50 oppure 60 Hz con un sovrapprezzo.
- I motori vengono forniti senza albero flessibile, che deve essere ordinato a parte.
- Versioni speciali su richiesta:
 - B1 appesa
 - B2 appesa e movibile

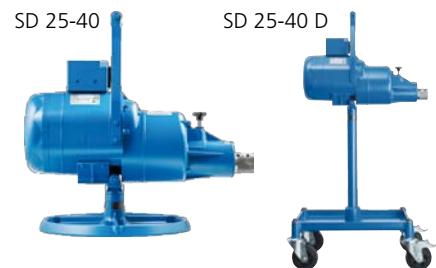

PFERDVALUE:



| Descrizione | EAN 4007220 | Versione | Corrente trifase 50 Hz [volt] | Potenza assorbita [watt] | Potenza resa [watt] | Attacco dell'albero [DIN] | Peso netto [kg] |
|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|
| SD 25-40 400 V 50 Hz | 181416 | A con piede | 400 | 2.400 | 1.840 | 15 | 30,000 |
| SD 25-40 D 400 V 50 Hz | 181447 | D con carrello | 400 | 2.400 | 1.840 | 15 | 57,000 |

Carrello D

Carrello, versione D (senza macchina).

4 ruote pivotanti di cui 2 bloccabili.

Misure L x B x H: 460 x 460 x 605 mm.



| Descrizione | EAN 4007220 | Peso netto [kg] |
|-------------|----------------|--------------------|
| WA D | 182666 | 23,000 |

