



Novità nel programma PFERD

Dischi da taglio con X-LOCK – linea universale PSF ★★★★☆



PSF STEELOX ★★★★☆

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile (INOX) con alte prestazioni di taglio e ottima durata.

Vantaggi:

- Uso universale su acciaio e acciaio inossidabile (INOX).
- Rapido avanzamento nel lavoro grazie alle elevate prestazioni di taglio.
- Alta economicità grazie all'ottima durata.
- I dischi da taglio sottili sono ideali per smerigliatrici angolari a batteria.
- Con attacco X-LOCK per un cambio utensile rapido e pratico.

Per la lavorazione di:

Acciaio, acciaio INOX

Tipi di lavorazione:


Taglio di lamiere, profilati e materiale pieno, praticare fori e aperture

Abrasivo:

Corindone A

PFERDVALUE:

Dischi da taglio sottili:

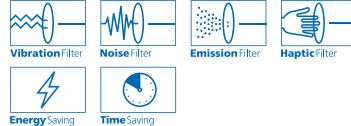

D [mm]	T/U [mm]	EAN	H [mm]	N. giri max.		Descrizione
Versione diritta EHT (forma 41)						
115	1,0	N! 113400	X-LOCK (22,23)	13.300	25	EHT 115-1,0 PSF STEELOX/X-LOCK
	1,6	N! 113417	X-LOCK (22,23)	13.300	25	EHT 115-1,6 PSF STEELOX/X-LOCK
125	1,0	N! 113431	X-LOCK (22,23)	12.200	25	EHT 125-1,0 PSF STEELOX/X-LOCK
	1,6	N! 113455	X-LOCK (22,23)	12.200	25	EHT 125-1,6 PSF STEELOX/X-LOCK
Versione a centro depresso EH (forma 42)						
115	2,4	N! 113424	X-LOCK (22,23)	13.300	25	EH 115-2,4 PSF STEELOX/X-LOCK
125	2,4	N! 113448	X-LOCK (22,23)	12.200	25	EH 125-2,4 PSF STEELOX/X-LOCK

Dischi da taglio con X-LOCK – linea specialistica SG ★★★★☆



SG STEELOX ★★★★☆

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile (INOX) con alte prestazioni di taglio e durata elevatissima.

Vantaggi:

- Uso universale su acciaio e acciaio inossidabile (INOX).
- Rapido avanzamento nel lavoro grazie alle elevate prestazioni di taglio.
- Massima economicità grazie alla durata elevatissima.
- Con attacco X-LOCK per un cambio utensile rapido e pratico.

Per la lavorazione di:

Acciaio, acciaio INOX

Tipi di lavorazione:

Taglio di lamiere, profilati e materiale pieno, praticare fori e aperture

Abrasivo:

Corindone A ad alte prestazioni

PFERDVALUE:

Dischi da taglio sottili:



D [mm]	T/U [mm]	EAN	H [mm]	N. giri max.		Descrizione
Versione diritta EHT (forma 41)						
115	1,0	N! 113486	X-LOCK (22,23)	13.300	25	EHT 115-1,0 SG STEELOX/X-LOCK
	1,6	N! 113509	X-LOCK (22,23)	13.300	25	EHT 115-1,6 SG STEELOX/X-LOCK
125	1,0	N! 113585	X-LOCK (22,23)	12.200	25	EHT 125-1,0 SG STEELOX/X-LOCK
	1,6	N! 113592	X-LOCK (22,23)	12.200	25	EHT 125-1,6 SG STEELOX/X-LOCK
Versione a centro depresso EH (forma 42)						
115	2,4	N! 113479	X-LOCK (22,23)	13.300	25	EH 115-2,4 SG STEELOX/X-LOCK
125	2,4	N! 113493	X-LOCK (22,23)	12.200	25	EH 125-2,4 SG STEELOX/X-LOCK