

POLIFAN-CURVE


Il disco lamellare brevettato POLIFAN-CURVE è stato appositamente sviluppato per la lavorazione delle saldature a gola. L'unico disco lamellare al mondo dotato di lamelle abrasive avvolgenti che si sviluppano sul lato frontale del disco, sulla sua circonferenza e sul retro.

Vantaggi:

- La capacità di asportazione elevata consente di progredire rapidamente, con un netto risparmio di costi di manodopera.
- Durata straordinaria nella lavorazione di saldature a gola.
- Molatura precisa e ottimale della geometria della saldatura a gola.
- Con attacco X-LOCK per un cambio utensile rapido e pratico.

Consigli per l'applicazione:

- Versione M:
Per raggi di saldature oltre i 5 mm o spessore a fino a 6 mm per giunti a 90°, Larghezza sul raggio: 11 mm.
- Versione L:
Per raggi di saldature oltre gli 8 mm o spessore a fino a 6 mm per giunti a 90°, Larghezza sul raggio: 14 mm.



Z SGP CURVE STEELOX ★★★★

Disco lamellare ad alte prestazioni per la massima asportazione su acciaio e acciaio INOX.

Per la lavorazione di:

Acciaio, acciaio INOX


Tipi di lavorazione:

Lavorazione di saldature a gola, lavorazione di cordoni di saldatura, bisellatura, sbavatura

Abrasivo:

Corindone allo zirconio Z

PFERDVALUE:

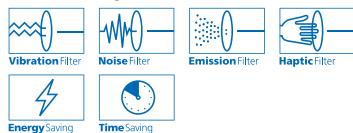

D [mm]	Raggio della saldatura [mm]	Granulometria	Larghezza	H [mm]	N. giri max.	Icona	Descrizione
		40					
		EAN 4007220					

Versione radiale PFR

115	> 5	N! 113776	M (11 mm)	X-LOCK (22,23)	13.300	10	PFR 115-M Z 40 SGP CURVE STEELOX/X-LOCK
	> 8	N! 113783	L (14 mm)	X-LOCK (22,23)	13.300	10	PFR 115-L Z 40 SGP CURVE STEELOX/X-LOCK
125	> 5	N! 113790	M (11 mm)	X-LOCK (22,23)	12.200	10	PFR 125-M Z 40 SGP CURVE STEELOX/X-LOCK
	> 8	N! 113806	L (14 mm)	X-LOCK (22,23)	12.200	10	PFR 125-L Z 40 SGP CURVE STEELOX/X-LOCK

