




Novità nel programma PFERD

Frese in metallo duro per uso universale

Forma a fiamma B

Fresa a fiamma conforme alle Norme ISO 7755/8 con taglio conforme alle Norme DIN 8033.

SL = lunghezza del gambo (gambo lungo in acciaio)

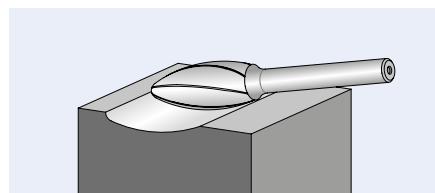

Consigli per la sicurezza:



Attenersi ai numeri di giri ridotti validi per le versioni a gambo lungo. Vedere pagina 6.

PFERDVALUE:

Rivestimenti HICOAT:



2



Indicazioni per ordinare:

- Completare la descrizione articolo con il taglio richiesto.

d₁ [mm]	l₂ [mm]	d₂ [mm]	l₁ [mm]	r [mm]	Taglio				EAN 4007220	Descrizione
					3	3 PLUS	3 PLUS HC-FEP	5		
3	7	3	37	0,8	-	955482	-	049570	1	B 0307/3 Z ...
6	13	3	43	1,0	-	955499	-	049594	1	B 0613/3 Z ...

Diam. gambo 3 mm

3	7	3	37	0,8	-	955482	-	049570	1	B 0307/3 Z ...
6	13	3	43	1,0	-	955499	-	049594	1	B 0613/3 Z ...

Diam. gambo 6 mm

8	20	6	60	1,5	046050	046067	-	-	1	B 0820/6 Z ...
10	25	6	65	1,7	-	955505	N! 222515	-	1	B 1025/6 Z ...
12	30	6	70	2,1	046098	046111	N! 222522	-	1	B 1230/6 Z ...
16	35	6	75	2,6	-	046142	-	-	1	B 1635/6 Z ...

Diam. gambo lungo 6 mm, SL 150 mm

8	20	6	170	1,5	-	617755	-	-	1	B 0820/6 Z ... SL 150
10	25	6	175	1,7	-	090480	-	-	1	B 1025/6 Z ... SL 150
12	30	6	180	2,1	-	617779	-	-	1	B 1230/6 Z ... SL 150

