

SVJB(C)(RL) EXT

P

M

K

N



S

H

S



Portautensile esterno con bloccaggio a vite con angolo d'attacco di 93° per inserti VB/VC..
Portautensile destro/sinistro per tornitura esterna per inserti positivi VB.. e VC.. , con bloccaggio a vite . Adatto per tornitura longitudinale esterna,tornitura di spallamenti, tornitura conica , esecuzione di smussi e per la copiatura fino a 50°. Specifico per macchine a fantina mobile. Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.

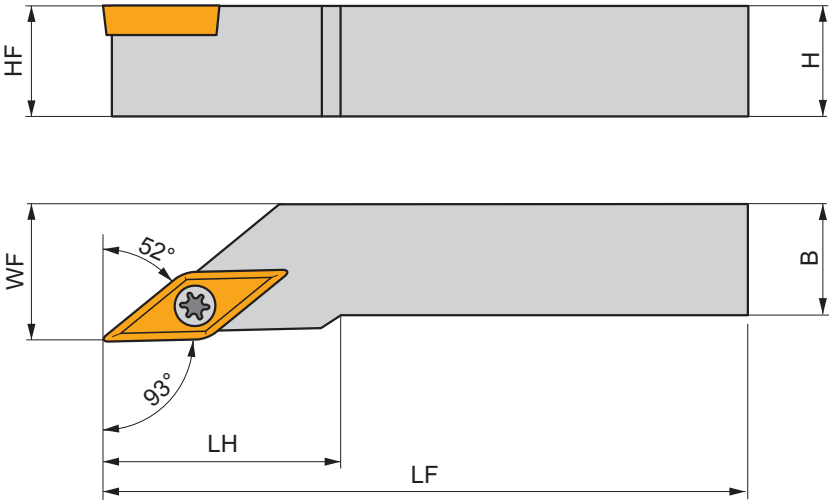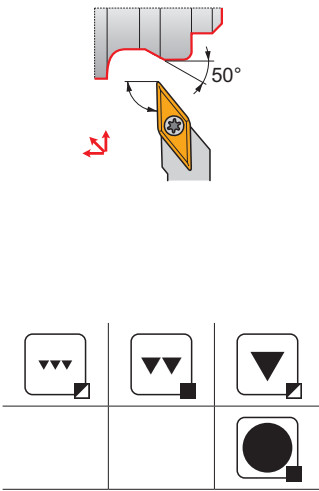

Product		H	B	HF	WF	LF	LH	LAMS	GAMO	kg		
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)	(°)			
R	SVJBR 1212 F 11	12	12	12	16	80	20.0	0	0	0.09	GI194	SO1
	SVJBR 1212 K 11-S	12	12	12	12	125	25.6	0	0	0.13	GI194	SO1
	SVJBR 1616 H 11	16	16	16	20	100	20.0	0	0	0.20	GI194	SO1
	SVJBR 1616 K 11-S	16	16	16	16	125	25.6	0	0	0.22	GI194	SO1
	SVJCR 1212 N 13	12	12	12	16	160	27.0	0	0	0.19	GI211	SV21
	SVJCR 1616 H 13	16	16	16	20	100	30.0	0	0	0.20	GI211	SV21
	SVJCR 2020 K 13	20	20	20	25	125	30.0	0	0	0.37	GI211	SV22
	SVJCR 2020 K 16-M-A	20	20	20	25	125	28.0	0	0	0.35	GI017	SV10
	SVJCR 2525 M 13	25	25	25	32	150	30.0	0	0	0.67	GI211	SV22
	SVJCR 2525 M 16-M-A	25	25	25	32	150	32.0	0	0	0.66	GI017	SV10
L	SVJCR 3225 P 16-M-A	32	25	32	32	170	32.0	0	0	0.99	GI017	SV10
	SVJBL 1212 F 11	12	12	12	16	80	20.0	0	0	0.09	GI194	SO1
	SVJBL 1212 K 11-S	12	12	12	12	125	25.6	0	0	0.13	GI194	SO1
	SVJBL 1616 H 11	16	16	16	20	100	20.0	0	0	0.19	GI194	SO1
	SVJBL 1616 K 11-S	16	16	16	16	125	25.6	0	0	0.22	GI194	SO1
	SVJCL 1212 N 13	12	12	12	16	160	27.0	0	0	0.19	GI211	SV21
	SVJCL 1616 H 13	16	16	16	20	100	30.0	0	0	0.20	GI211	SV21
	SVJCL 2020 K 13	20	20	20	25	125	30.0	0	0	0.37	GI211	SV22
	SVJCL 2020 K 16-M-A	20	20	20	25	125	28.0	0	0	0.38	GI017	SV10
	SVJCL 2525 M 13	25	25	25	32	150	30.0	0	0	0.67	GI211	SV22
	SVJCL 2525 M 16-M-A	25	25	25	32	150	32.0	0	0	0.68	GI017	SV10
	SVJCL 3225 P 16-M-A	32	25	32	32	170	32.0	0	0	0.99	GI017	SV10

		
GI017	VB.. 1604..	VC.. 1604..
GI194	VB.. 1103..	VC.. 1103..
GI211	-	VC.. 1303..