

Supporti materiale regolabili in altezza con guida a sfere per tubi e materiale pieno, rotante e fermo. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina.

Tubi, materiale pieno Ø (1/8) 3/4 – 6", Ø (6) 26 – 168 mm
Portata ≤ 150 kg

REMS Herkules – il supporto robusto.

Facile rotazione e spostamento avanti e indietro del materiale nel campo Ø 3/4 – 6", Ø 26 – 168 mm grazie a due sfere di acciaio inossidabile all'interno di una sede con protezione dalla ruggine.

Particolarmente adatto per le installazioni di tubi, ad esempio per tagliare, filettare, scanalare, saldare e brasare.

Costruzione robusta, adatta per l'uso in cantiere. Smontabile per il trasporto e l'immagazzinaggio.

A scelta, con stabile treppiede o con dispositivo di fissaggio per il banco di lavoro.



Regolabile in altezza: REMS Herkules 3B da 690 a 1180 mm dal pavimento, REMS Herkules Y da 35 a 580 mm dal piano del banco di lavoro.



Prodotto tedesco di qualità



Info



La fornitura comprende

REMS Herkules. Supporto materiale regolabile in altezza per tubi, materiale pieno, Ø (1/8) 3/4 – 6", Ø (6) 26 – 168 mm. A scelta, con treppiede o con dispositivo di fissaggio per il banco di lavoro. Portata ≤ 150 kg. In scatola di cartone.

Articolo	Versione	Cod.art.
REMS Herkules 3B	Treppiede tubolare con gommini di protezione	120120R
REMS Herkules Y	Dispositivo di fissaggio al banco di lavoro	120130R

Sostegno del materiale regolabile in altezza con guida a sfere per tubi e materiale pieno, rotanti e fermi.

Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina.

Tubi, materiale pieno Ø (1/8) 1 1/4 – 12", Ø (6) 42 – 324 mm
Portata ≤ 450 kg

REMS Herkules XL 12" – estremamente stabile per tubi fino a 12".

Particolarmente adatto per l'installazione di tubi, ad esempio per scanalare, tagliare, filettare, saldare e brasare.


Facile rotazione e spostamento avanti e indietro del materiale nel campo Ø 1 1/4 – 12", Ø 42 – 324 mm grazie a due sfere di acciaio inossidabile all'interno di una sede con protezione dalla ruggine.

Costruzione robusta, adatta per l'uso in cantiere. Treppiede stabile e sicuro, pieghevole per il trasporto e l'immagazzinamento.

Regolabile in altezza da 505 a 915 mm dal pavimento.

Asta filettata per il facile posizionamento del tubo, con dispositivo di fermo.

Pratica maniglia di trasporto.

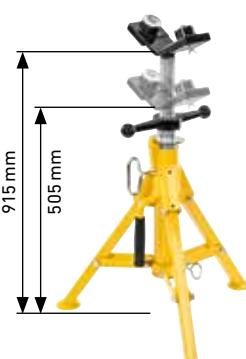

La fornitura comprende

REMS Herkules XL 12". Sostegno del materiale pieghevole e regolabile in altezza per tubi, materiale pieno, Ø 1 1/4 – 12", Ø 42 – 324 mm. Portata ≤ 450 kg. In scatola.

	Cod.art.
	120125R