

# REMS Mini-Cobra S

Sturatubi elettrico

Sturatubi elettrico con commutazione rapida. Per un semplice e rapido impiego nelle disostruzioni dei tubi della cucina e del bagno.

Per tubi	Ø 20–50 (75) mm
Per spirali sturatubi	Ø 8, 10 mm

**REMS Mini-Cobra S – Eliminazione rapida delle ostruzioni di tubi. Velocissima inversione della direzione avanzamento/ritorno della spirale tramite commutazione rapida.**

## Costruzione

Unità compatta composta da macchina motore e tamburo. Maneggevole, leggera. Solo 5,7 kg. Impugnatura di sostegno girevole per guidare l'avanzamento e il retrocedimento automatico della spirale e per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura. Lavoro facile anche nei chiusini o gomiti stretti.

## Commutazione rapida

Per un facile uso e la rapida eliminazione delle ostruzioni di tubi. Velocissima inversione della direzione avanzamento/ritorno della spirale tramite commutazione rapida (brevetto EP 3 059 022) anche a pieno carico senza invertire il senso di rotazione del motore, evita la formazione di cappi della spirale sturatubi in caso di improvvisa resistenza causata dall'ostruzione, per una lunga durata utile delle spirali sturatubi.

## Spirale per la pulizia dei tubi


Spirale in filo metallico per molle, di alto valore. Temperatura speciale. Flessibilissima per l'avanzamento facile anche nei gomiti stretti. Estremità della spirale a bulbo (adatta alla pilettia), per questo particolarmente flessibile. Spirale con anima in filo di acciaio a molla per la pulizia delle tubazioni previene la formazione di sporcizia o intasamenti causati da materiale fibroso nelle curvature della spirale.

## Tamburo

Tamburo spirale protetto da corrosione in plastica resistente e rinforzata con fibra di vetro protegge l'ambiente circostante da sporcizia. L'areazione dell'interno del tamburo favorisce l'asciugamento automatico della spirale. Possibilità di vedere la spirale per un controllo in qualsiasi momento.

## Azionamento

Macchina motore collaudata. Potentissima. Ingranaggio robusto e senza bisogno di manutenzione con frizione slittante di sicurezza. Motore universale, 630 W, rotazione sinistra e destra con momento torcente molto forte a bassa velocità. Regolazione elettronica, in continuo del numero di giri. Il numero di giri viene regolato in continuo, da 0 a 950 min<sup>-1</sup>, mediante l'azionamento a pressione dell'interruttore di sicurezza.

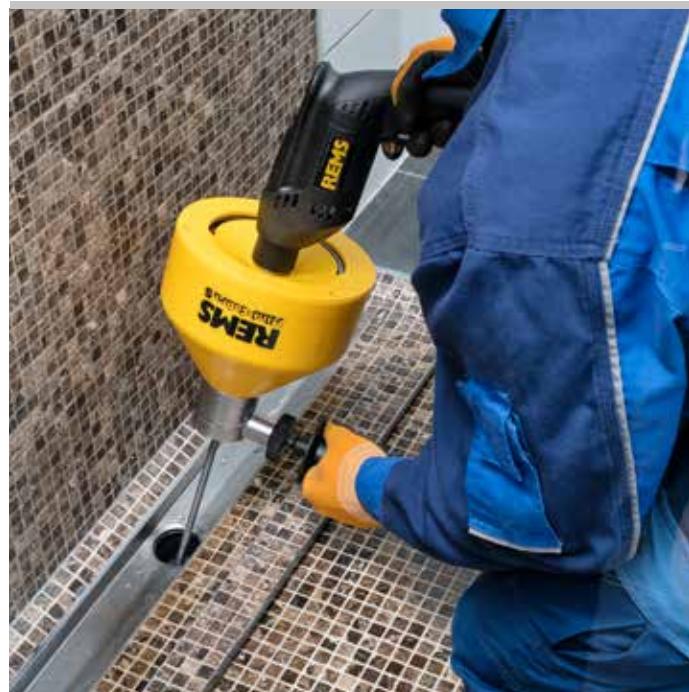

Prodotto tedesco di qualità



Info



Brevetto EP 3 059 022

## La fornitura comprende

**REMS Mini-Cobra S.** Sturatubi elettrico con commutazione rapida, per tubi Ø 20–50 (75) mm. Per spirali Ø 8 e 10 mm. Macchina motore con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, motore universale 230 V, 50–60 Hz, 630 W, rotazione sinistra e destra con momento torcente molto forte a bassa velocità, interruttore di sicurezza. Regolazione elettronica, in continuo del numero di giri da 0 a 950 min<sup>-1</sup>. Tamburo in poliammide antiurto con rinforzo in fibra di vetro. Spirale Ø 8 mm, con anima, lunghezza 7,5 m.

Articolo	Cod.art.
<b>REMS Mini-Cobra S, in cartone</b>	170022R220
<b>REMS Mini-Cobra S Set, in robusta cassetta metallica</b>	170023R220



## Accessori

Articolo	Øxlunghezza	Cod.art.
<b>Spirale con anima</b>	8 mm x 7,5 m	170201
<b>Spirale</b>	10 mm x 10 m	170205
<b>Cassetta metallica</b>		185058R

