


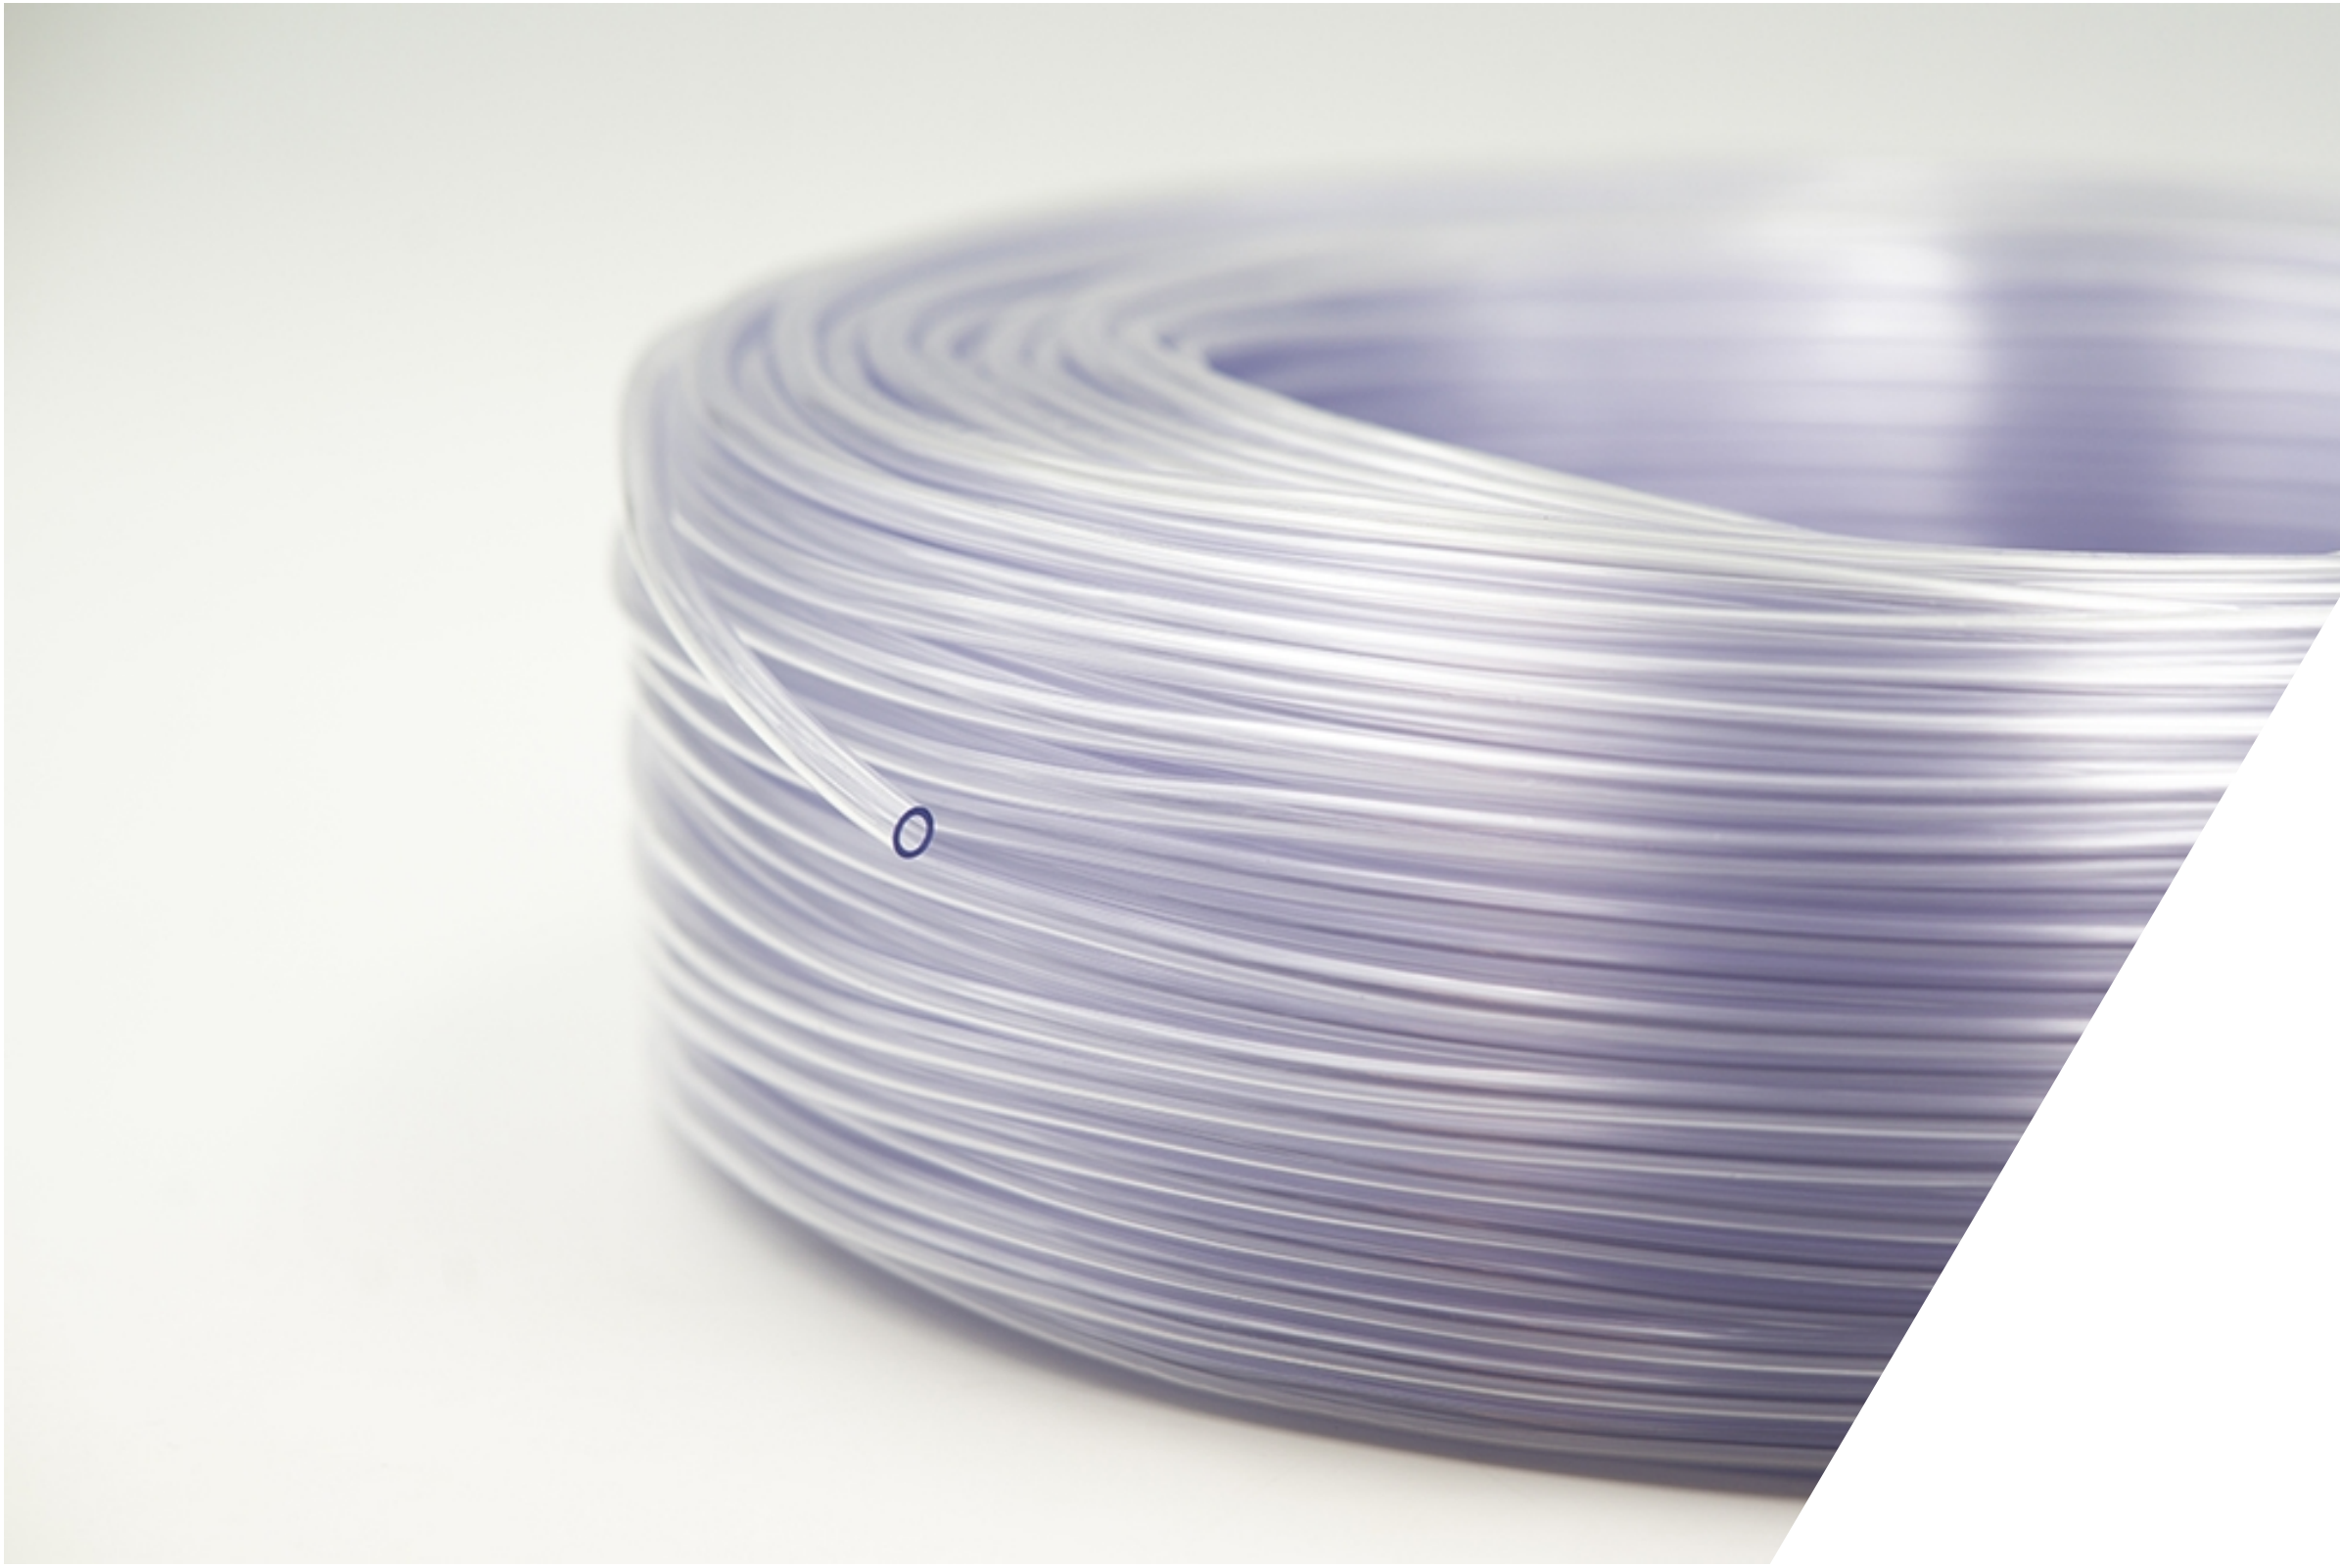

INDUSTRIALE

ALIMENTARE

PVC CRISTALLO

Tubo PVC cristallo liscio in pvc trasparente alimentare, esente da ftalati, resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.

- RESISTENZA CHIMICA
- TRASFERIMENTO DERIVATI PETROLIO
- ACQUA POTABILE
- VUOTO
- CONTATTO ALIMENTI
- RETE ARIA COMPRESSA

Cod.	Øe (mm)	Øi (mm)	Massa (g/m)
TPVC2X4T	4	2	12
TPVC3X5T	5	3	15
TPVC4X6T	6	4	20
TPVC4X7T	7	4	32
TPVC5X8T	8	5	37
TPVC6X9T	9	6	43
TPVC7X10T	10	7	49
TPVC8X12T	12	8	77
TPVC10X14T	14	10	92
TPVC12X17T	17	12	140
TPVC14X19T	19	14	160
TPVC16X22T	22	16	220
TPVC18X24T	24	18	243
TPVC20X27T	27	20	317
TPVC25X33T	33	25	447
TPVC30X39T	39	30	698
TPVC35X45T	45	35	770
TPVC40X50T	50	40	866
TPVC50X60T	60	50	1058

Tolleranze:

Øe: ±0,2mm

Øi: ±0,2mm

Caratteristiche:

- Colore neutro (T)
- Buona trasparenza
- Inodore
- Atossico
- Assenza di metalli pesanti

Temperature di esercizio:

-20°C/+60°C





INDUSTRIALE

ALIMENTARE

PVC RETINATO

Sottostrato liscio in PVC trasparente alimentare, esente da ftalati e rinforzo tessile in filati sintetici ad alta resistenza. La copertura è realizzata in PVC trasparente resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.

RESISTENZA CHIMICA

CONTATTO ALIMENTI

ACQUA POTABILE

VUOTO

Cod.	Øe (mm)	Øi (mm)	Massa (g/m)	Pressione di scoppio (BAR a 20°C)	Pressione di scoppio (a 20°C)
CRT5X10T	10	5	70	54	18
CRT5X10T	12	6	110	48	16
CRT5X10T	14	8	130	45	15
CRT5X10T	16	10	155	42	14
CRT5X10T	18	12	180	33	11
CRT5X10T	19	13	190	33	11
CRT5X10T	20	14	195	30	10
CRT5X10T	22	16	225	30	10
CRT5X10T	26	19	300	27	9
CRT5X10T	33	25	460	24	8
CRT5X10T	39	30	610	24	8
CRT5X10T	42	32	730	24	8
CRT5X10T	48	38	860	18	6
CRT5X10T	50	40	1120	18	6
CRT5X10T	62	50	1400	15	6

Tolleranze:

Øe: ±0,2mm

Øi: ±0,2mm

Caratteristiche:

- Colore neutro (T)
- Atossico
- Buona trasparenza
- Assenza di metalli pesanti
- Inodore

Temperature di esercizio:

-20°C/+60°C

FOOD GRADE Reg. (EU) N.10/2011

