
CODICE • CODE 133

Norma Rules	DIN 5402
Materiale: Material:	acciaio CK3-UNI100C6 steel CK3-UNI100C6
Trattamento: Treatment:	temperati e rinvenuti hardened and tempered
Durezza Hardness	HRc 62 ÷ 64
Esecuzione: Execution:	rettificati e lappati rectified and lapped
Tolleranze: Tolerances:	sul on the $\varnothing +0 - 0,005$ sulla on the $L +0 - 0,05$

MISURA DIMENSIONS D x L	Peso Gr. Weight Gr. 100 pz.
-------------------------------	-----------------------------------

3 x 5	27
3 x 8	39
3 x 10	51
3 x 15	81
4 x 4	37
4 x 5	47
4 x 6	57
4 x 7	66
4 x 8	75
4 x 10	96
4 x 12	118
4 x 15	149
5 x 5	75
5 x 6	90
5 x 7	106
5 x 8	121
5 x 10	153
5 x 12	182
5 x 15	228
5 x 20	306
6 x 6	130
6 x 8	175
6 x 10	218
6 x 12	264
6 x 15	330
6 x 20	450
7 x 7	214
7 x 10	296
7 x 12	355
7 x 14	417

MISURA DIMENSIONS D x L	Peso Gr. Weight Gr. 100 pz.
-------------------------------	-----------------------------------

7 x 16	476
7 x 18	540
8 x 8	306
8 x 10	386
8 x 12	464
8 x 14	540
8 x 16	620
8 x 18	692
8 x 20	782
9 x 9	440
9 x 14	670
10 x 10	600
10 x 14	850
10 x 20	1220
11 x 11	800
11 x 15	1100
12 x 12	1050
12 x 18	1550
12 x 20	1720
14 x 14	1660
14 x 20	2380
15 x 15	2040
16 x 16	2480
18 x 18	3570
19 x 19	4160
20 x 20	4800
20 x 30	7200
21 x 21	5790
22 x 22	6660
25 x 25	9350

N.B. Prezzi variabili in funzione di quantitativi.
Sino a 20.000 pezzi seguire lo sconto a Voi riservato
Oltre: Contattare il nostro Ufficio Vendite


The prices change based on the ordered quantity:
up to 20.000 pcs. it will be applied the discount reserved to you.
For higher quantities please contact our Sales Department.

CODICE • CODE 132
Norma
Rules **DIN 5402**
Materiale: acciaio CK3-UNI100C6
Material: steel CK3-UNI100C6

Trattamento: temperati e rinvenuti
Treatment: hardened and tempered

Durezza
Hardness HRC 62 ÷ 64

Esecuzione: rettificati e lappati
Execution: rectified and lapped

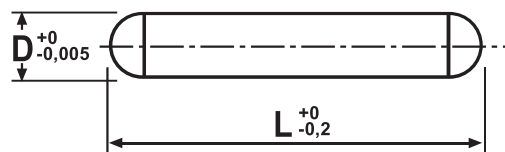Tolleranze: sul $\varnothing +0 - 0,005$
Tolerances: on the $L +0 - 0,05$


MISURA DIMENSIONS D x L	Peso Gr. Weight Gr. 100 pz.
-------------------------------	-----------------------------------

1,5 x 5,8	7,5
1,5 x 7,8	9,9
1,5 x 9,8	12,5
1,5 x 11,8	15,7
1,5 x 13,8	18,5
1,5 x 15,8	21,4
2 x 7,8	18,0
2 x 9,8	23,0
2 x 11,8	28,0
2 x 13,8	33,0
2 x 15,8	38,0
2 x 17,8	42,0
2 x 19,8	48,0
2 x 21,8	53,0
2 x 23,8	59,5
2,5 x 6,0	22,0
2,5 x 7,8	27,0
2,5 x 9,8	35,0
2,5 x 11,8	42,5
2,5 x 13,8	50,0
2,5 x 15,8	57,0
2,5 x 17,8	64,5
2,5 x 19,8	72,0
2,5 x 21,8	79,0
2,5 x 23,8	87,0
3 x 7,8	40,5
3 x 9,8	49,5
3 x 11,8	60,0
3 x 13,8	71,5
3 x 15,8	83,0
3 x 17,8	93,5
3 x 19,8	105,0
3 x 21,8	115,0
3 x 23,8	126,0
3 x 27,8	148,0
3 x 29,8	159,0


MISURA DIMENSIONS D x L	Peso Gr. Weight Gr. 100 pz.
-------------------------------	-----------------------------------

3,5 x 9,8	71,0
3,5 x 11,8	84,0
3,5 x 15,8	116,0
3,5 x 17,8	127,0
3,5 x 19,8	144,0
3,5 x 21,8	158,0
3,5 x 23,8	172,0
3,5 x 29,8	219,0
3,5 x 34,8	266,0
4 x 9,8	95,0
4 x 11,8	111,0
4 x 15,8	148,0
4 x 17,8	169,5
4 x 19,8	188,0
4 x 21,8	205,5
4 x 23,8	228,0
4 x 27,8	263,5
4 x 29,8	288,0
4 x 34,8	334,5
4 x 39,8	388,0
5 x 15,8	237,0
5 x 19,8	297,0
5 x 23,8	358,5
5 x 29,8	448,0
5 x 39,8	601,5
5 x 49,8	750,0

N.B. Prezzi variabili in funzione di quantitativi.
Sino a 20.000 pezzi seguire lo sconto a Voi riservato
Oltre: Contattare il nostro Ufficio Vendite

The prices change based on the ordered quantity:
up to 20.000 pcs. it will be applied the discount reserved to you.
For higher quantities please contact our Sales Department.

Spine cilindriche • Cylindrical pins

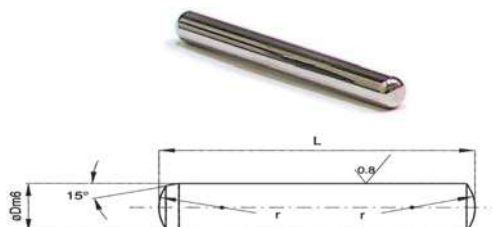

CODICE 010


Norma: UNI EN ISO 8734
Materiale: acciaio UNI-100Cr6 DIN 1.3505
Trattamento: temperati e rinvenuti
Durezza: HRC 58/60
Esecuzione: rettificate e lappate
Esempio di ordinazione: D X L

CODE 010

Rules: UNI EN ISO 8734
Material: steel UNI-100Cr6 DIN 1.3505
Treatment: hardened and tempered
Hardness: HRC 58/60
Execution: rectified and lapped
For orders indicate: D X L

	DIAMETRO • DIAMETER														
	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	15	16	18	20	
10	•	•	•	•	•										10
12	•	•	•	•	•										12
14	•	•	•	•	•	•									14
16	•	•	•	•	•	•	•								16
18	•	•	•	•	•		•								18
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•						20
22	•	•	•	•	•	•	•	•	•						22
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					25
28	•	•	•	•	•		•	•	•	•					28
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			30
32		•	•	•	•	•	•	•	•	•					32
35		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			35
38			•	•	•	•	•	•	•		•				38
40		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	40
45		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
50		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	50
55		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			55
60		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60
70			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	70
80			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	80
90				•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	90
100				•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	100
110											•		•		110
120							•	•	•	•		•	•	•	120
130								•					•	•	130
140											•	•	•	•	140
150								•				•	•	•	150

Spine cilindriche forate • Drilled cylindrical pins

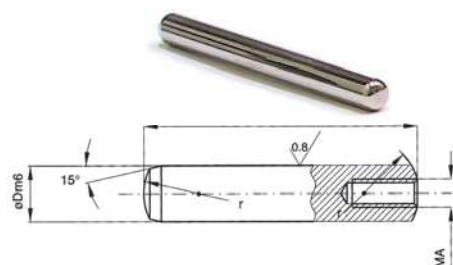

CODICE 011

Norma: UNI EN ISO 8735 DIN 7979
Materiale: acciaio UNI-100Cr6 DIN 1.3505
Trattamento: temperati e rinvenuti
Durezza: HRC 58/60
Esecuzione: rettificate e lappate
Esempio di ordinazione: D X L

CODE 011

Rules: UNI EN ISO 8735 DIN 7979
Material: steel UNI-100Cr6 DIN 1.3505
Treatment: hardened and tempered
Hardness: HRC 58/60
Execution: rectified and lapped
For orders indicate: D X L

Diam. ↓ MA ↓ Lungh. Length	6 4MA	8 5MA	10 6MA	12 6MA	14 8MA	15 8MA	16 8MA	18 8MA	20 10MA	↓ Diam. ↓ MA ↓ Lungh. ↓ Length
16	•									16
20	•	•	•	•						20
22	•									22
25	•	•	•	•	•					25
28	•	•	•	•						28
30	•	•	•	•	•	•	•			30
32	•	•	•	•		•	•			32
35	•	•	•	•	•	•	•			35
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	40
45	•	•	•	•	•	•	•	•		45
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	50
55	•	•	•	•	•	•	•			55
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	70
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	80
90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	90
100		•	•	•	•	•	•	•	•	100
120		•	•	•			•	•	•	120
140				•	•		•		•	140
150					•		•		•	150