

**TAGLIATUBO
STANDARD HOSE CUTTER**



CODICE CODE	x ϕ
TG1	6 ÷ 32
TG2	6 ÷ 42

**SBAVATORE
HOSE REAMER**



CODICE CODE
SB01

Per interno ed esterno
Used inside and outside

**CHIAVE PER RACCORDI
WRENCH FOR FITTINGS**




CODICE CODE	x ϕ
CR40	40 per ottone • for brass
CR63	40÷63 per nylon • for nylon

**SPRAY CERCA FUGHE
LEAKAGE SEARCH SPRAY**



CODICE CODE	ml. ml.
SF3350	400

**RACCORDO A STAFFA • 3 FUNZIONI
BRACKET FITTING • 3 FUNCTIONS**

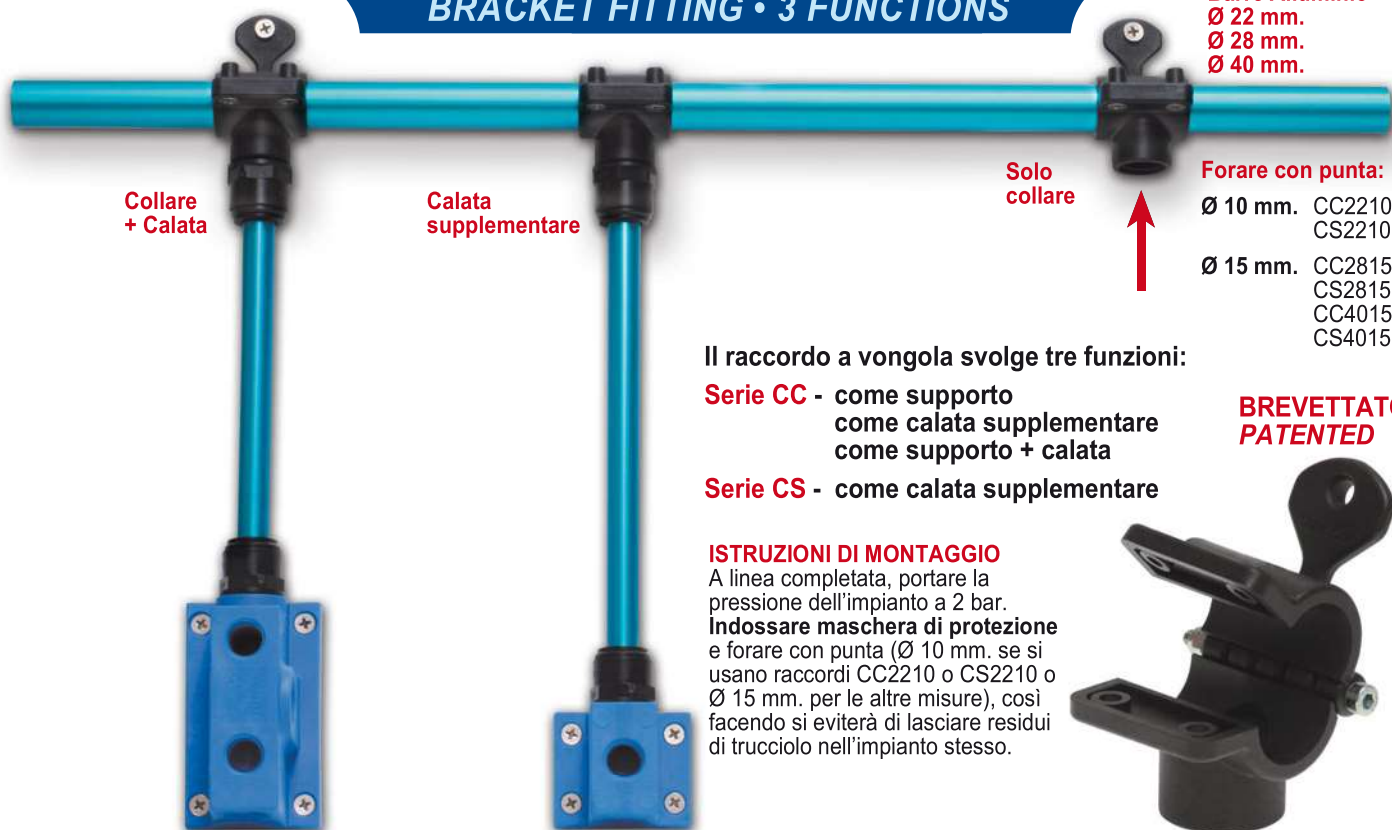

Barre Alluminio
Ø 22 mm.
Ø 28 mm.
Ø 40 mm.

Forare con punta:
Ø 10 mm. CC2210
CS2210
Ø 15 mm. CC2815
CS2815
CC4015
CS4015

Il raccordo a vengola svolge tre funzioni:

Serie CC - come supporto
come calata supplementare
come supporto + calata

Serie CS - come calata supplementare

**BREVETTATO
PATENTED**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

A linea completata, portare la pressione dell'impianto a 2 bar.
Indossare maschera di protezione e forare con punta (Ø 10 mm. se si usano raccordi CC2210 o CS2210 o Ø 15 mm. per le altre misure), così facendo si eviterà di lasciare residui di truciolo nell'impianto stesso.



**RACCORDO A VONGOLA
CLAM FITTING**



CODICE CODE	Misura Section
CS2210	22 x 1/2 x 10
CS2815	28 x 3/4 x 15
CS4015	40 x 3/4 x 15

**RACCORDO A VONGOLA
CLAM FITTING WITH SUPPORT**



CODICE CODE	Misura Section
CC2210	22 x 1/2 x 10
CC2815	28 x 3/4 x 15
CC4015	40 x 3/4 x 15

BREVETTATO • PATENTED