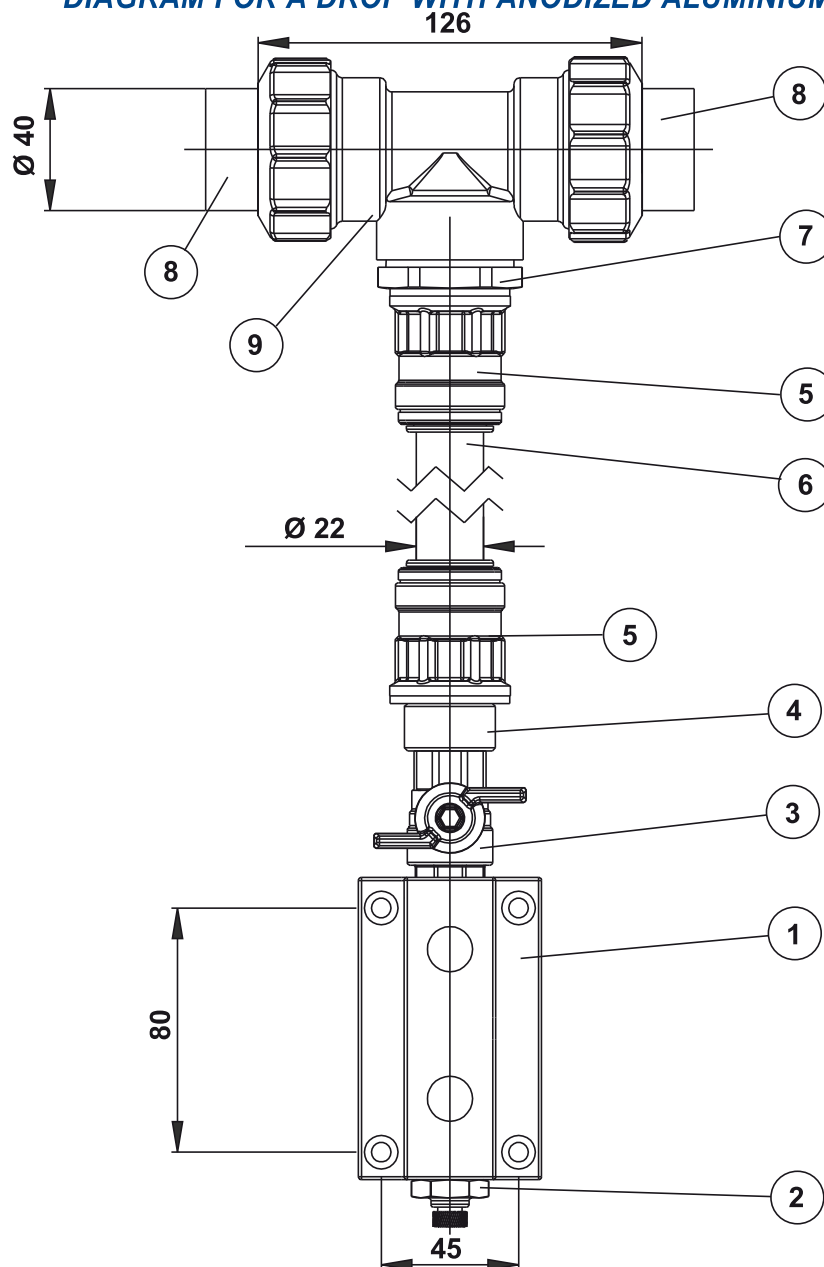


DISTINTA PER CALATA CON TUBO IN ALLUMINIO ANODIZZATO
DIAGRAM FOR A DROP WITH ANODIZED ALUMINIUM HOSE


Pos.	CODICE CODE	Descrizione Description	C. 40.22.40.A	Quantità Quantity	
9	TTN740	Raccordo a T femmina - 1" 1/4 x Ø40 Brass Female "T" Joint - 1" 1/4 x Ø40		1	
8	BAT4030	Tubo in alluminio anodizzato anticorrosione Ø40x36 Anticorrosion Anodized Aluminium bar Ø40x36			
7	R20578	Riduzione M.F. 1" 1/4 x 3/4" Reduction with M.F. thread 1" 1/4 x 3/4		1	
6	BAT2230	Tubo in alluminio anodizzato anticorrosione Ø22 Anticorrosion Anodized Aluminium bar Ø22		1	
5	JD522	Raccordo diritto maschio 3/4" x 22 Male Straight Quick Joint 3/4" x 22		2	
4	R20454	Riduzione cilindrica M.F. 1/2" x 3/4" Reduction with M.F. thread 1/2" x 3/4		1	
3	123F5	Rubinetto a farfalla a sfera M.F. 3/4" Male Female Ball Valve 3/4"		1	
2	1083	Rubinetto scarica condensa da 1/2" Condensate Drain Cock 1/2"		1	
1	320/4A34	Distributore in alluminio per gruppo FR+L Anodized Aluminium Manifold for FR+L		1	