


Service MANOSKOP® 730 Quick

- a scatto
- non è necessario azzerare l'impostazione («0»), in quanto il carico viene applicato all'elemento di misurazione solo durante il serraggio
- supporto per utensili ad innesto maschio interscambiabili
- blocco di sicurezza QuickRelease (mis. 5-65)
- regolazione lampo grazie alla leva di bloccaggio sul manico facile da azionare (mis. 5-65)
- elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo dotato di incavo per il pollice
- lente di ingrandimento integrata nella finestra di lettura
- impugnatura a sfera ottimizzata per lavorare senza accusare fatica
- doppio segnale di arresto

223-
229

- doppia scala di lettura in N·m/ft·lb
- su richiesta disponibile anche solo nella versione N·m senza doppia scala (mis. 5-80)
- serraggio sinistrorso con utensili ad innesto maschio reversibili
- l'ulteriore carico dopo lo scatto o i carichi opposti al senso della funzione, ad es. l'allentamento di viti bloccate, non hanno alcun effetto sul meccanismo di scatto che viene pertanto protetto da eventuali danneggiamenti
- taratura con il dispositivo di taratura perfectControl n. 7794 o l'impianto di taratura n. 7706. Eventuale regolazione successiva senza necessità di smontaggio
- certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017
- **scostamento di indicazione $\pm 4\%$**

730 Quick Chiavi dinamometriche service MANOSKOP® con attacco per utensili ad innesto

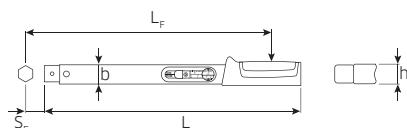


Codice	mis.	mm	mm	mm	mm	mm	b mm	h mm	L mm	L_F mm	S_F mm	g
50184005	5	6-50 N·m	5-36 ft·lb	2 N·m	1 ft·lb	9x12	28	23	315	288	17,5	780
50184010	10	20-100 N·m	15-72,5 ft·lb	2,5 N·m	2,5 ft·lb	9x12	28	23	370	343	17,5	936
50184012	12	25-130 N·m	20-95 ft·lb	2,5 N·m	2,5 ft·lb	14x18	28	23	410	390	25	1074
50184020	20	40-200 N·m	30-145 ft·lb	5 N·m	5 ft·lb	14x18	28	23	455	435	25	1310
50184040	40	80-400 N·m	60-300 ft·lb	10 N·m	10 ft·lb	14x18	28	23	590	570	25	1540
50184065	65 ¹⁾ ²⁾	130-650 N·m	100-480 ft·lb	20 N·m	20 ft·lb	14x18	30,6	25,6	875	855	25	3192
50184565	II/65 ²⁾	130-650 N·m	100-480 ft·lb	20 N·m	20 ft·lb	22x28	30,6	25,6	897	907	55	4104
50584005	a/5	6-50 N·m	50-440 in·lb	2 N·m	10 in·lb	9x12	28	23	315	288	17,5	780
50584010	a/10	20-100 N·m	180-880 in·lb	2,5 N·m	20 in·lb	9x12	28	23	370	343	17,5	934
50584012	a/12	25-130 N·m	225-1150 in·lb	2,5 N·m	25 in·lb	14x18	28	23	410	390	25	1076
50584020	a/20	40-200 N·m	350-1750 in·lb	5 N·m	50 in·lb	14x18	28	23	455	435	25	1216

¹⁾ cricco ad innesto consigliato n. 735/40HD

²⁾ consegna in borsa di tessuto


730 Quick Chiavi dinamometriche service MANOSKOP® con attacco per utensili ad innesto



Codice	mis.	mm	mm	mm	mm	b mm	h mm	L mm	L_F mm	S_F mm	g	
50184002	2	4-20 N·m		0,5 N·m		9x12	27,5	23,6	179	157,2	17,5	315
50184004	4	8-40 N·m		1 N·m		9x12	27,5	23,6	223	200,8	17,5	395
50584001	a/2-1	17,5-87,5 in·lb		2,5 in·lb		9x12	27,5	23,6	179	157,2	17,5	315
50584002	a/2	30-175 in·lb		5 in·lb		9x12	27,5	23,6	179	157,2	17,5	315
50584004	a/4	70-350 in·lb		10 in·lb		9x12	27,5	23,6	223	200,8	17,5	395

730/80 Chiave dinamometrica service MANOSKOP® con attacco per utensili a innesto

- consegna in borsa di tessuto
- con l'adattatore n. 7370/80 è possibile utilizzare anche tutti gli utensili ad innesto 14 x 18 mm

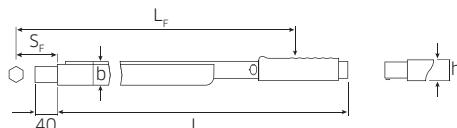

Codice	mm	mm	mm	mm	mm	b mm	h mm	L mm	L_F mm	S_F mm	g
50180080	160-800 N·m	120-600 ft·lb	20 N·m	20 ft·lb	24,5x28	46	43	970	990	95	4925