



Chiave telescopica per inserti 1/2"

516



Nr. art. 13160000
GTIN 4018754336388
Modello 516 TELESKOPKNARRE 1/2 ZOLL



Designazione.

Chiave telescopica per inserti 1/2 Ang. Lav.10° Lun.410-630mm

Proprietà.

La funzione telescopica facilita il raggiungimento della coppia quando l'albero viene estratto.

Una volta unito, è compatto, ideale per lo stoccaggio mobile degli utensili.

In combinazione con inserti per chiavi a bussola adatti, è anche un'alternativa convincente alla classica chiave a croce per ruote.

- Attacco quadro 1/2" con bloccaggio a sfera, commutabile, DIN 3122/ISO 3315
- Stabile grazie al cuscinetto scorrevole esente da manutenzione, arresto assicurato
- Regolazione comoda, semplice e veloce delle lunghezze - anche con una sola mano - tramite un interruttore a bilanciere
- Cinque passi di arresto con le lunghezze di estensione: 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm, 630 mm
- Impugnatura a 2 componenti con forma ergonomica a sfera per un lavoro senza fatica
- Resistente agli oli, ai grassi, ai liquidi dei freni e a Skidrol
- Acciaio al cromo, cromato

Facoltativo: Kit originale di pezzi di ricambio STAHLWILLE per un utilizzo sostenibile

Vantaggi.

Attacco quadro 1/2" con bloccaggio a sfera, commutabile, DIN 3122/ISO 3315

Regolazione comoda, semplice e veloce, anche con una sola mano, delle lunghezze tramite un interruttore a bilico

Impugnatura a 2 componenti con forma ergonomica della palla per lavorare senza fatica, resistente a oli, grassi, liquidi per freni e Skydrol

Stabile grazie al cuscinetto a scorrimento esente da manutenzione, con arresto assicurato

Cinque posizioni di bloccaggio con le seguenti lunghezze di estensione: 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm, 630 mm



Prodotti in evidenza.



Lunghezza regolabile.

La lunghezza può essere regolata comodamente anche con una sola mano tramite il bilanciante con griglia da 55 mm (410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm e 630 mm).



Qualità testata DIN.

Il robusto cricchetto è dotato di 36 denti e fornisce forze di serraggio elevate fino a 512 Nm, testate secondo DIN (DIN 3122/ISO 3315).



Estensione resistente.

Il cuscinetto di scorrimento e la protezione di arresto, esenti da manutenzione, assicurano un funzionamento rapido e sicuro della prolunga, che è estremamente durevole.


Tecnologie e caratteristiche.



Impugnatura bicomponente

La nostra impugnatura bicomponente è antiscivolo e ha una forma ergonomica. È resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol.

Disegno tecnico.

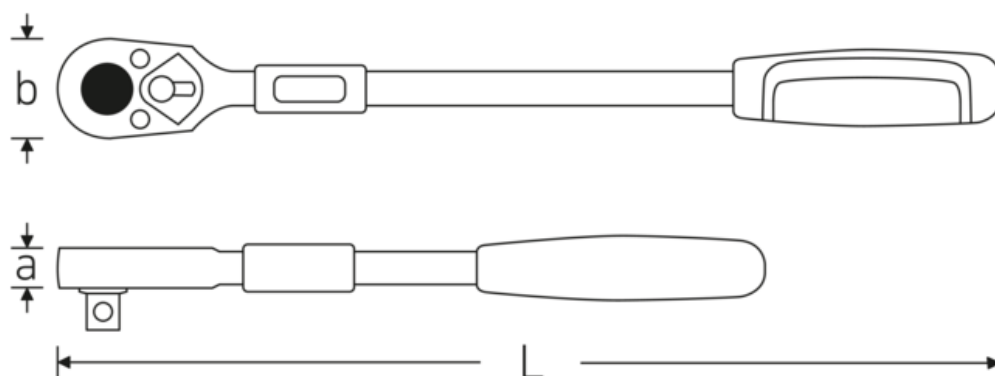

Attributi tecnici.

a	22,5 mm
Quadro di uscita esterno (pollici)	1/2
Numero di denti	36
Angolo di lavoro	10 °
lunghezza variabile	410-630 mm
Larghezza mm (b)	40 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Lega	Chrome Alloy Steel

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	510
Larghezza mm (IFS)	100
Spessore mm (IFS)	40
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	510
Larghezza (imballata, mm)	100
Spessore (confezionata, mm)	40
Volume (imballato, dm3)	2.04 dm3
Nr. art.	13160000
Peso (lordo, kg)	1,110
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754336388
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82041200
Standard di imballaggio	1

Peso (g)

1100 g

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
13160000	516 TELESKOPKNARRE 1/2 ZOLL	Chiave telescopica per inserti 1/2 Ang. Lav.10° Lun.410-630mm	4018754336388


Codice GTIN.




Accessori (per).



13180010
Portainseri



13030002
Riduttore



13030005
Espansore

Ricambi, ricambio(i) per.



19040000
Assortimento pezzi di
ricambio per cricchetto

Immagini.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal