



Chiavi ad anello a cricchetto OPEN RATCH, piegate, misure metriche, doppio esagono

OPEN RATCH 17

Nr. art. 41172121
GTIN 4018754320172
Modello OPEN RATCH 17 21 15°



Designazione.

Chiave ad anello a cricchetto Mis. 21 mm Lun.275mm

Proprietà.

- misure **metriche, identiche** dimensioni delle estremità
- ganascia angolata 15°
- anello con doppio esagono
- estremità ad anello piegata 15°
- cricchetto integrato a 72 denti, con angolo di lavoro di 5°
- serraggio destro/sinistro controllato tramite l'interruttore sull'anello
- collegamento rinforzato tra forcetta e asta
- design resistente, sottile e leggero
- elevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia T
- la finitura arrotondata STAHLWILLE offre una piacevole sensazione antiscivolo
- forgiata a stampo, temprata e raffreddata in bagno d'olio
- chrome alloy steel, zinco-cromato

Vantaggi.

Chiavi combinate metriche ad anello a cricchetto di qualità superiore.

L'apertura è angolata di 15° per una migliore accessibilità quando si avvitano o allentano i bulloni.

La caratteristica finitura arrotondata di STAHLWILLE assicura che la chiave combinata ad anello a cricchetto sia comoda da tenere in mano e facile da impugnare, garantendo un lavoro sicuro anche con le mani sporche di olio.

Il cricchetto integrato con 72 denti consente di effettuare un angolo di cricchetto di soli 5°.

Facile cambio di direzione grazie al pratico interruttore sull'anello.



Prodotti in evidenza.



Cricchetto integrato.

Le nostre chiavi combinate a cricchetto sono dotate di un cricchetto a denti fini integrato. Non è necessario cambiare l'impugnatura o rimuovere e riapplicare più volte l'utensile. Il bullone può essere serrato in modo rapido ed efficiente senza fermarsi, come quando si utilizza un cricchetto.



Eccellente lavorazione.

Le nostre chiavi inglesi sono realizzate in acciaio al cromo forgiato di alta qualità, che conferisce loro un'eccezionale robustezza e durata, anche in caso di uso continuo e prolungato. Hanno anche una finitura zinco-cromata resistente alla corrosione.



Superficie antiscivolo.

Le chiavi STAHLWILLE hanno una struttura superficiale di alta qualità con un'ottima presa, che consente di lavorare in sicurezza anche con le mani unte. Le proprietà antiscivolo aumentano il controllo nel maneggiarle.



Una soluzione per ogni situazione.

Le nostre chiavi a cricchetto combinate sono disponibili in diverse versioni (metriche, imperiali, ad angolo, piatte) e come set in rotoli di utensili o inserti TCS.

Tecnologie e caratteristiche.



Profilo a doppia T


Le nostre chiavi combinate e ad anello sono dotate di un ulteriore incavo al centro dell'utensile. Simile al principio di una doppia trave a T, questo sistema offre una straordinaria capacità di serraggio e la massima resistenza, riducendo al contempo il peso.



Offset Shaft Design

Le nostre chiavi sono state appositamente progettate con un rinforzo aggiuntivo nelle zone di carico in cui viene applicata la maggior quantità di forza, ovvero nel punto di collegamento tra la ganascia e il gambo, per evitare deformazioni.

Disegno tecnico.

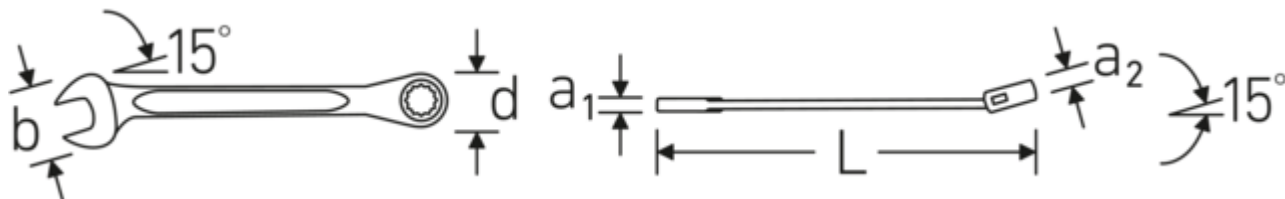

Attributi tecnici.

a1	9,0 mm
a2	12,5 mm
Numero di denti	72
Angolo di lavoro	5 °
Larghezza mm (b)	43,5 mm
d	38,0 mm
Lunghezza mm (L)	275 mm
Lega	Chrome Alloy Steel
Posizione della ganascia	15 °
Superficie	zinco-cromato
Larghezza tra le piastre 1 [mm]	21 mm
Posizione dell'anello	15 °
Larghezza tra le piastre 2 [mm]	21 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	273
Larghezza mm (IFS)	43
Spessore mm (IFS)	20
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	400
Larghezza (imballata, mm)	150
Spessore (confezionata, mm)	21
Volume (imballato, dm3)	1.26 dm3
Nr. art.	41172121
Peso (lordo, kg)	1,564
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754320172
Paese di origine AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Regione di origine	Ausländischer Ursprung
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	5
Peso (g)	294 g

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
41170808	OPEN RATCH 17 8 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 8 mm Lun.144mm	4018754239139
41170909	OPEN RATCH 17 9 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 9 mm Lun.150mm	4018754239146
41171010	OPEN RATCH 17 10 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 10 mm Lun.158mm	4018754239153
41171111	OPEN RATCH 17 11 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 11 mm Lun.165mm	4018754239160
41171212	OPEN RATCH 17 12 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 12 mm Lun.173mm	4018754239177
41171313	OPEN RATCH 17 13 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 13 mm Lun.182mm	4018754239184
41171414	OPEN RATCH 17 14 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 14 mm Lun.190mm	4018754239191
41171515	OPEN RATCH 17 15 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 15 mm Lun.202mm	4018754239207
41171616	OPEN RATCH 17 16 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 16 mm Lun.215mm	4018754239214
41171717	OPEN RATCH 17 17 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 17 mm Lun.229mm	4018754239221
41171818	OPEN RATCH 17 18 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 18 mm Lun.240mm	4018754239238
41171919	OPEN RATCH 17 19 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 19 mm Lun.252mm	4018754239245
41172121	OPEN RATCH 17 21 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 21 mm Lun.275mm	4018754320172
41172222	OPEN RATCH 17 22 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 22 mm Lun.285mm	4018754320196
41172424	OPEN RATCH 17 24 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 24 mm Lun.296mm	4018754320202

Codice GTIN.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal