



Chiavi ad anello a cricchetto OPEN RATCH, piegate, misure imperiali, doppio esagono

OPEN RATCH 17a

Nr. art. **41471616**
GTIN **4018754331499**
Modello **OPEN RATCH 17a 1/4 15°**



Designazione.

Chiave ad anello a cricchetto Mis. 1/4 " Lun.134mm

Proprietà.

- misure **imperiali, identiche** dimensioni delle estremità
- ganaschia angolata 15°
- anello con doppio esagono
- estremità ad anello piegata 15°
- cricchetto integrato a 72 denti, con angolo di lavoro di 5°
- serraggio destro/sinistro controllato tramite l'interruttore sull'anello
- collegamento rinforzato tra forcella e asta
- design resistente, sottile e leggero
- elevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia T
- la finitura arrotondata STAHLWILLE offre una piacevole sensazione antiscivolo
- forgiata a stampo, temprata e raffreddata in bagno d'olio
- chrome alloy steel, zinco-cromato

Vantaggi.

Chiave combinata ad anello a cricchetto di alta qualità nelle misure imperiali AF.

L'apertura è angolata di 15° per una migliore accessibilità quando si avvitano o allentano i bulloni.

La caratteristica finitura arrotondata di STAHLWILLE assicura che la chiave combinata ad anello a cricchetto sia comoda da tenere in mano e facile da impugnare, garantendo un lavoro sicuro anche con le mani sporche di olio.

Il cricchetto integrato con 72 denti consente di effettuare un angolo di cricchetto di soli 5°.

Facile cambio di direzione grazie al pratico interruttore sull'anello.

Prodotti in evidenza.



Cricchetto integrato.

Le nostre chiavi combinate a cricchetto sono dotate di un cricchetto a denti fini integrato. Non è necessario cambiare l'impugnatura o rimuovere e riapplicare più volte l'utensile. Il bullone può essere serrato in modo rapido ed efficiente senza fermarsi, come quando si utilizza un cricchetto.



Eccellente lavorazione.

Le nostre chiavi inglesi sono realizzate in acciaio al cromo forgiato di alta qualità, che conferisce loro un'eccezionale robustezza e durata, anche in caso di uso continuo e prolungato. Hanno anche una finitura zinco-cromata resistente alla corrosione.



Superficie antiscivolo.

Le chiavi STAHLWILLE hanno una struttura superficiale di alta qualità con un'ottima presa, che consente di lavorare in sicurezza anche con le mani unte. Le proprietà antiscivolo aumentano il controllo nel maneggiarle.



Una soluzione per ogni situazione.

Le nostre chiavi a cricchetto combinate sono disponibili in diverse versioni (metriche, imperiali, ad angolo, piatte) e come set in rotoli di utensili o inserti TCS.

Tecnologie e caratteristiche.



Profilo a doppia T


Le nostre chiavi combinate e ad anello sono dotate di un ulteriore incavo al centro dell'utensile. Simile al principio di una doppia trave a T, questo sistema offre una straordinaria capacità di serraggio e la massima resistenza, riducendo al contempo il peso.



Offset Shaft Design

Le nostre chiavi sono state appositamente progettate con un rinforzo aggiuntivo nelle zone di carico in cui viene applicata la maggior quantità di forza, ovvero nel punto di collegamento tra la ganaschia e il gambo, per evitare deformazioni.

Disegno tecnico.

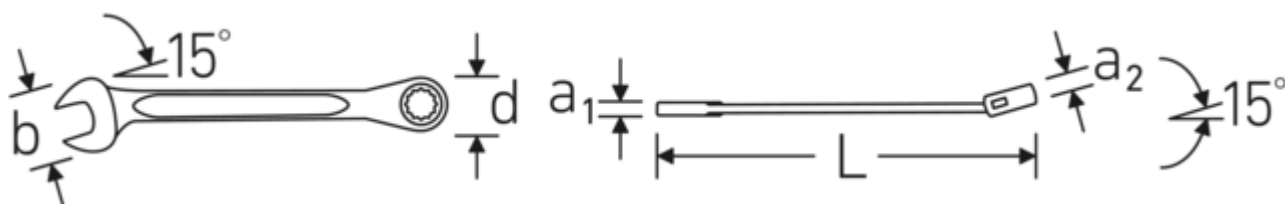

Attributi tecnici.

Numero di denti	72
Angolo di lavoro	5 °
Larghezza mm (b)	18 mm
d	17,5 mm
Lunghezza mm (L)	134 mm
Lega	Chrome Alloy Steel
Posizione della ganascia	15 °
Superficie	zinco-cromato
Posizione dell'anello	15 °
Larghezza tra i piatti 1 [pollice]	1/4 "
Larghezza tra i piatti 2 [pollici]	1/4 "

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	134
Larghezza mm (IFS)	18
Spessore mm (IFS)	11
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	175
Larghezza (imballata, mm)	100
Spessore (confezionata, mm)	12
Volume (imballato, dm3)	0.21 dm3
Nr. art.	41471616
Peso (lordo, kg)	0,038
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754331499
Paese di origine AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Regione di origine	Ausländischer Ursprung
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso (g)	34 g

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
41471616	OPEN RATCH 17a 1/4 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 1/4 " Lun.134mm	4018754331499
41472020	OPEN RATCH 17a 5/16 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 5/16 " Lun.141mm	4018754331505
41472424	OPEN RATCH 17a 3/8 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 3/8 " Lun.156mm	4018754331512

41472828	OPEN RATCH 17a 7/16 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 7/16 " Lun.160mm	4018754331529
41473232	OPEN RATCH 17a 1/2 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 1/2 " Lun.180mm	4018754331536
41473434	OPEN RATCH 17a 9/16 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 9/16 " Lun.190mm	4018754331543
41473636	OPEN RATCH 17a 5/8 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 5/8 " Lun.210mm	4018754331550
41473838	OPEN RATCH 17a 11/16 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 11/16 " Lun.226mm	4018754331567
41474040	OPEN RATCH 17a 3/4 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 3/4 " Lun.252mm	4018754331574
41474242	OPEN RATCH 17a 13/16 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 13/16 " Lun.272mm	4018754331581
41474444	OPEN RATCH 17a 7/8 15°	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 7/8 " Lun.281mm	4018754331598
41474848	OPEN RATCH 17a 1	Chiave ad anello a cricchetto Mis. 1 " Lun.295mm	4018754331604

Codice GTIN.



Immagini.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal