



## Pinze a becchi lunghi

**6730**

Nr. art. **67301160**  
GTIN **4018754338672**  
Modello **6730 1 160 A**



### Designazione.

Pinze a becchi lunghi Lun.160mm Testa zinco-cromate Maniglie Impugnature bicomponenti

### Proprietà.

- diritto con taglierine e foro
- per il serraggio preciso di dadi, perni e copiglie
- ganasce piatte e arrotondate, rastremate con superfici di presa zigrinate
- acciaio temprato e rinvenuto, forgiato a stampo
- taglienti con tempra a induzione aggiuntiva fino a circa 64 HRC
- zinco-cromate
- con impugnature bicomponenti
- DIN ISO 5745

## Vantaggi.

Pinze a becchi lunghi di alta qualità con tagliente e foro per afferrare, tenere, tagliare e piegare in modo ottimale.

L'ulteriore tempra induttiva dei taglienti (circa 64 HRC) supporta prestazioni di taglio ottimali in caso di utilizzo continuo.

Realizzata in acciaio temprato e rinvenuto per una maggiore durata e prestazioni affidabili, anche in caso di utilizzo intensivo.

I taglienti affilati e temprati offrono risultati ugualmente precisi con fili duri e morbidi.

Le impugnature bicomponenti ergonomiche e antiscivolo offrono una presa ottimale per lavorare senza affaticarsi.

## Prodotti in evidenza.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Uso universale.

Le superfici di presa finemente e grossolanamente dentellate delle pinze combinate consentono un'ampia gamma di applicazioni senza la necessità di utensili aggiuntivi. Possono essere utilizzate per afferrare, tenere e piegare una vasta gamma di oggetti. Le ganasce particolarmente temprate e ad alta precisione tagliano fili e pezzi di metallo sottili in modo affidabile e preciso.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Prestazioni potenti.

Le nostre pinze sono progettate per tagliare fili morbidi e duri. Un ulteriore trattamento di tempra induttiva dei taglienti a circa 64 HRC garantisce prestazioni di taglio precise e affidabili e una lunga durata.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Lavorazione artigianale eccellente.

Le pinze sono forgiate, temprate a olio e cromate. Ciò conferisce loro un'eccezionale stabilità e resistenza in condizioni di serraggio continuo.


## Tecnologie e caratteristiche.



### Impugnatura bicomponente

La nostra impugnatura bicomponente è antiscivolo e ha una forma ergonomica. È resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol.

## Disegno tecnico.

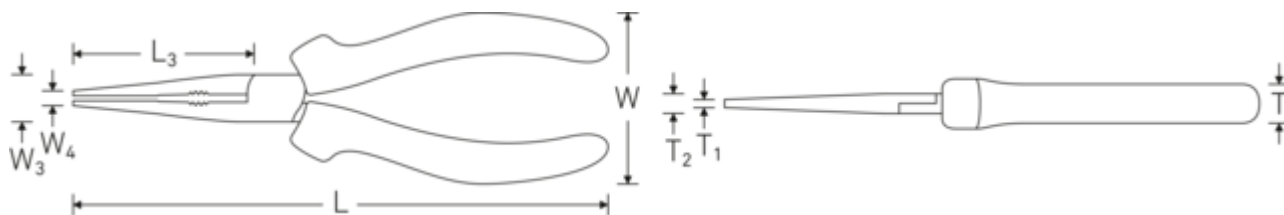

## Attributi tecnici.

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Lunghezza della mascella mm (L3) | 47 mm                    |
| Larghezza mm (b)                 | 55 mm                    |
| DIN                              | DIN ISO 5745             |
| Maniglie                         | Impugnature bicomponenti |
| Spessore mm (h)                  | 21 mm                    |
| Testa                            | zinco-cromate            |
| Larghezza testa mm (W3)          | 18 mm                    |
| Spessore della testa mm (T2)     | 9,5 mm                   |
| Lunghezza mm (L)                 | 160 mm                   |
| Lunghezza fisica [mm]            | 165 mm                   |
| Larghezza punta mm (W4)          | 3,5 mm                   |
| Altezza centro mm (e)            | 3,5 mm                   |

## Dati logistici.

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Profondità mm (IFS)         | 160                    |
| Larghezza mm (IFS)          | 55                     |
| Spessore mm (IFS)           | 18                     |
| RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig    |
| Lunghezza (imballata, mm)   | 204                    |
| Larghezza (imballata, mm)   | 125                    |
| Spessore (confezionata, mm) | 65                     |
| Volume (imballato, dm3)     | 1.6575 dm3             |
| Nr. art.                    | 67301160               |
| Peso (lordo, kg)            | 0,836                  |
| Peso PAP (kg)               | 0,066                  |
| Peso PVC (kg)               | 0,002                  |
| GTIN                        | 4018754338672          |
| Paese di origine AWR        | VIET NAM               |
| Regione di origine          | Ausländischer Ursprung |
| N. tariffa doganale         | 82032000               |
| Standard di imballaggio     | 5                      |
| Peso (g)                    | 155 g                  |

## Varianti.

| Nr. art. | Modello N. (ERP) | Designazione                                                                          | GTIN          |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 67301160 | 6730 1 160 A     | Pinze a becchi lunghi Lun.160mm Testa zinco-cromate Maniglie Impugnature bicomponenti | 4018754338672 |
| 67301200 | 6730 1 200 A     | Pinze a becchi lunghi Lun.200mm Testa zinco-cromate Maniglie Impugnature bicomponenti | 4018754338689 |

## Codice GTIN.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal