

Set per sostituzione ruota

750NR/200/3/1



Nr. art. **96507216**

GTIN **4018754353781**

Modello **Radmontage-Set 750NR/200/3/1**



Designazione.

Set per sostituzione ruota Modello 750NR/200/3/1 5 pzc.

Proprietà.

- set di utensili di alta qualità appositamente progettato per la sostituzione delle ruote
- con cricchetto reversibile fisso a denti fini da 1/2"
- in una robusta scatola in plastica

Caratteristiche principali della chiave dinamometrica n. 750NR/200 (SevenFiveZero)

- tattile con doppio segnale di arresto
- 60 denti
- meccanismo a molla resistente e di lunga durata
- regolazione rapida e precisa con regolazione rapida QuickSelect
- meccanismo di scatto resistente alle operazioni di serraggio continuo dopo l'attivazione e l'allentamento di serraggi già effettuati (fino al limite massimo di portata della chiave dinamometrica)
- blocco dell'impostazione di serraggio impostata
- doppia scala N·m/piedi-libbre
- nuovamente operativa subito dopo il rilascio
- taratura con dispositivo di taratura perfectControl® n. 7791, 7794 o sistema di taratura n. 7706
- per il serraggio controllato in senso orario
- con impugnatura bicomponente
- certificato di taratura secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017
- **max. errore di misura ±4%**

Contiene 5 pezzi:

1 chiave dinamometrica con cricchetto 1/2" **N. 750NR/200**: gamma di misurazione: 40-200 N·m; 30-145 piedi-libbre

3 chiavi a bussola per dadi ruota IMPACT **N. 51IMP K**: 17 mm (verde); 19 mm (blu); 21 mm (rosso)

1 prolunga, 1/2" **N. 509/5**: L. 130 mm

Vantaggi.

Soluzione pratica per una sostituzione rapida ed efficace delle ruote in officina o in viaggio.

Un "clic" chiaramente udibile e percepibile al raggiungimento della coppia target, che può essere regolata in modo comodo e preciso tramite una manopola all'estremità dell'impugnatura (1 giro = 10 N·m).

Robusta struttura in plastica con maniglia di trasporto e inserto su misura per un trasporto e una conservazione sicuri

Con la chiave dinamometrica SevenFiveZero con cricchetto a denti fini da 1/2" e 3 chiavi a bussola per dadi ruota (misura 17, 19, 21) con manicotto in plastica, il set garantisce la massima protezione per i cerchi in lega più delicati.

La prolunga e le bussole per dadi delle ruote con chiusura a sfera garantiscono un'elevata trasmissione di forza anche in caso di collegamenti bullonati difficili o bassi.



Prodotti in evidenza.



Set completo per la sostituzione delle ruote nel settore automobilistico.

Il set è una soluzione mobile e pratica per i vari lavori di assemblaggio delle ruote dell'auto. È composto dalla chiave dinamometrica meccanica 750NR/200 con ciclo tattile, meccanismo a molla resistente e durevole e cricchetto a denti fini. Le 3 robuste chiavi a bussola per dadi ruota IMPACT con piastra di copertura consentono di lavorare comodamente e senza danni con la prolunga.



Serraggio facilitato.

Il 750NR è dotato di un meccanismo a molla resiliente che garantisce un serraggio della chiave esagonale a l sempre affidabile e senza sforzo. La coppia elevata può essere regolata in modo comodo e preciso con incrementi di 0,5 N·m mediante una manopola di regolazione. Una scala di facile lettura e un feedback tattile assicurano un'applicazione precisa e controllata.



Cambio ruota delicato.

Gli speciali inserti per chiavi a bussola IMPACT con manicotto in plastica consentono un cambio rapido della ruota e sono facili da usare come per esempio i delicati cerchi in lega.



Codifica dei colori.

Le guaine protettive delle chiavi a bussola per dadi ruota IMPACT sono codificate a colori per identificare immediatamente la misura corretta.



Qualità superiore.

Il nostro utensile è realizzato in robusto Chrome Alloy Steel di alta qualità. Il design robusto e a bassa manutenzione garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili, anche in condizioni difficili.



Pratici da riporre e trasportare.

I nostri utensili sono conservati in una robusta valigetta di plastica di alta qualità. Un inserto in espanso fissa i componenti durante il trasporto. La valigetta leggera è dotata di una pratica maniglia di trasporto ed è resistente a olio, grasso e altre sostanze chimiche normalmente presenti in officina.

Tecnologie e caratteristiche.



QuickSelect

Impostazione rapida del valore target: sbloccare la manopola di regolazione, impostare il valore e bloccare nuovamente la manopola.



Meccanismo a molla con "clic"

Questa chiave dinamometrica utilizza una leva a scatto come meccanismo di commutazione. Al raggiungimento della coppia impostata, la forza della molla viene superata, causando lo slittamento e lo scatto del meccanismo. In questo modo si ottiene un "clic" chiaramente udibile e percepibile.



Impugnatura bicomponente


La nostra impugnatura bicomponente è antiscivolo e ha una forma ergonomica. È resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol.



DIN EN ISO 6789-2

Le nostre chiavi e giravite dinamometrici sono calibrati a regola d'arte secondo la norma DIN EN ISO 6789-2 e vengono forniti di certificato di taratura corrispondente. Le chiavi dinamometriche/angolari vengono ulteriormente calibrate in base alla norma VDI 2648-2. In questo modo garantiamo la precisione e la tracciabilità dei nostri utensili.

Disegno tecnico.

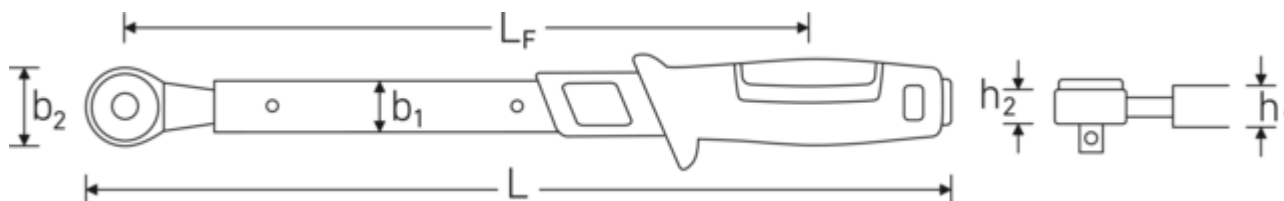

Attributi tecnici.

Divisione della scala N·m	10 N·m
Divisione della scala in ft·lb	20 ft·lb
Campo di misura N·m	40-200 N·m
Campo di misura ft·lb	30-150 ft·lb
Numero di utensili	5 pzc.
Larghezza mm (b)	81 mm
Scala graduata fine	0,5 N·m
Spessore mm (h)	66 mm
Lunghezza mm (L)	680 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	685
Larghezza mm (IFS)	95
Spessore mm (IFS)	75
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	685
Larghezza (imballata, mm)	95
Spessore (confezionata, mm)	75
Volume (imballato, dm ³)	4.880625 dm ³
Nr. art.	96507216
Peso (lordo, kg)	3,080
Peso PAP (kg)	0,140
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754353781
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso (g)	2940 g

Elenco delle parti.



81370003
Cassetta in plastica,
vuota



50021004
Chiave dinamometrica



23021021
Chiave per dadi ruota
IMPACT



23021019
Chiave per dadi ruota
IMPACT



23021017

Chiave per dadi ruota
IMPACT

13010002

Prolunga chiave a
bussola

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
96507216	Radmontage-Set 750NR/200/3/1	Set per sostituzione ruota Modello 750NR/200/3/1 5 pzc.	4018754353781

Codice GTIN.



Immagini.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal