


Sistema di calibrazione completo

7794-1 Sets



Nr. art. **96521076**
GTIN **4018754214655**
Modello **7794-1/400**

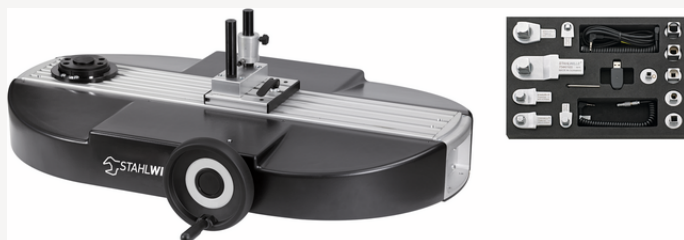

Designazione.

Impianto di calibrazione completo

Proprietà.

- Il dispositivo di calibrazione elettronico perfectControl con azionamento manuale riduce notevolmente lo sforzo e il tempo necessari per le calibrazioni. e il tempo necessario per le tarature e le regolazioni delle chiavi dinamometriche
- Misurazione senza spostare il punto di applicazione della forza
- Evitate misurazioni errate con l'aiuto del mandrino montato con precisione e del volantino ergonomico
- Calibrazione estremamente precisa grazie all'ottimizzazione del cuscinetto e delle sedi quadrate dei trasduttori
- Cambio rapido e senza problemi dei trasduttori grazie a QuickRelease- comodo comando a pulsante per misurazioni in senso orario e antiorario con regolazione automatica della velocità
- Risparmio di tempo grazie al fissaggio del supporto del ponte con un morsetto eccentrico che può essere azionato con una sola mano
- Trasferimento dei valori misurati tramite interfaccia USB a un PC per l'elaborazione e l'analisi dei dati. interfaccia a un PC per l'ulteriore elaborazione e archiviazione
- Dopo la taratura è possibile stampare un certificato di taratura o salvarlo come file PDF
- Le tarature in ingresso e in uscita possono essere documentate
- DIN EN ISO 6789 è supportato in numerose lingue durante la taratura. Ulteriori standard e specifiche di fabbrica su richiesta
- aggiornamento al dispositivo di taratura perfectControl n. 7794-3 per chiavi angolari
- calibrazioni fino a 1000 N·m con l'aiuto della prolunga n. 7791-1 facile da montare
- calibrazioni fino a 1000 N·m con l'aiuto della prolunga n. 7791-1. 7791-1
- design registrato, brevetto in corso di registrazione
- possibilità di calibrare le chiavi dinamometriche a rilascio e di misura
- Calibrazione dei trasduttori con l'ausilio delle chiavi dinamometriche di riferimento n. 7770-100 e 7770-1000 possibile su richiesta
- inclusa nella fornitura:
 - 4 trasduttori
 - 1 prolunga per ampliare il campo di lavoro
 - 6 strumenti di inserimento del quadrato di calibrazione n. 734K (dimensioni 4, 5, 12, 20, 40, 100)

- 6 adattatori quadrati (n. 409M, n. 7787, n. 7788, n. 7789, n. 7789-4, n. 7789-5)
- 1 adattatore USB n. 7757-1
- 1 software Torkmaster n. 7731-1
- 1 cavo jack n. 7751
- 1 cavo spiralato n. 775
- 1 cavo a spirale n. 7751-2 con spina jack e connettore di precisione con funzione autobloccante
- 1 set di cavi di alimentazione
- 1 cacciavite offset n. 10760CV SW 2 mm
- la consegna non include la chiave dinamometrica e il computer portatile

Vantaggi.

L'apparecchio di taratura elettronico perfectControl con azionamento manuale riduce notevolmente lo sforzo e il tempo necessari per calibrare e regolare le chiavi dinamometriche

Tecnologie e caratteristiche.



DKD-R 10-8 / DIN 51309

Nel nostro laboratorio di taratura in Germania, accreditato DAkkS, i nostri trasduttori e strumenti di misura vengono tutti tarati in modo professionale. A seconda delle esigenze, ciò avviene con un certificato di taratura nell'ambito del nostro accreditamento (secondo DKD-R 10 8 o DIN 51309) o con un certificato di taratura di fabbrica in conformità a queste direttive.

Attributi tecnici.

Numero di utensili	21 pzc.
Larghezza mm (b)	800 mm
DIN	DIN EN ISO 6789
Spessore mm (h)	950 mm
Lunghezza mm (L)	1200 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	1200
Larghezza mm (IFS)	800
Spessore mm (IFS)	950
RAEE/Legge sull'elettricità	Großgeräte B2B
Lunghezza (imballata, mm)	1200
Larghezza (imballata, mm)	800
Spessore (confezionata, mm)	950
Volume (imballato, dm3)	912 dm3
Nr. art.	96521076
Peso (lordo, kg)	57,200
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754214655
Paese di origine AWR	GERMANY

Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	90318080
Standard di imballaggio	1
Peso (g)	60100 g

Elenco delle parti.



81500003
Cassetta in plastica,
vuota



58243012
Attacco quadro a
innesto di calibrazione



52111057
Adattatore USB



52110058
Cavo Jack-Lemo



52110052
Cavo a spirale



52110051
Cavo con connettore
jack



43153002
Chiave a L esagonale



11030010
Espansore



96585224
Set di calibrazione



96524040
Trasduttore da
laboratorio



96524006
Trasduttore da
laboratorio



96524001
Trasduttore da
laboratorio



52111192
Unità di calibrazione



52110054
Cavo

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
96521076	7794-1/400	Impianto di calibrazione completo	4018754214655

4018754214662

Codice GTIN.

Immagini.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal