



Chiave dinamometrica MANOSKOP® VDE

730R VDE



Nr. art. **96550125**
GTIN **4018754271894**
Modello **730R/2.5 VDE**



Designazione.

Chiave dinamometrica MANOSKOP® VDE 730R VDE 40-220ft·lb 3/8" Lun. 337mm

Proprietà.

- doppio segnale di arresto tattile
- con inserto a cricchetto 3/8" (portautensili 9 x 12 mm)
- sostituire l'adattatore a cricchetto 725QR VDE senza dover controllare nuovamente l'isolamento
- non è necessario resettare a "0", poiché l'elemento di misurazione viene caricato solo durante il serraggio
- con blocco di sicurezza QuickRelease
- regolazione rapida e precisa con regolazione rapida QuickSelect
- isolamento di protezione secondo IEC 60900-AC 1.000 V / CC 1.500 V
- con manicotto isolante in poliammide rinforzata con fi bra di vetro l'isolamento è resistente a molti liquidi come alcali, carburanti o oli
- doppia scala N·m/ft·lb o N·m/in·lb
- meccanismo di attivazione a bassa usura
- regolazione senza smontaggio e senza nuovo controllo dell'isolamento
- certificato di taratura secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017
- **precisione ±3%**

Vantaggi.

Chiave dinamometrica a scatto con regolazione meccanica per il serraggio controllato delle viti.

Il sistema di attivazione a bassa usura con barra di torsione garantisce risultati di misurazione sempre corretti e affidabili.

Potete cambiare il cricchetto senza dover ricontrollare l'isolamento.

La guaina speciale in plastica di MANOSKOP® 730R VDE offre una protezione affidabile per lavorare in modo sicuro ed efficiente a tensioni fino a 1.000 volt.

È possibile effettuare una nuova regolazione da soli senza smontare l'utensile o ripetere il test di isolamento della chiave dinamometrica.



Prodotti in evidenza.



La regolazione non richiede lo smontaggio.

Le chiavi dinamometriche VDE hanno due punti di regolazione per il valore superiore e inferiore, il che consente una facile regolazione dall'esterno, senza dover smontare l'utensile. Ciò significa anche che non è necessario controllare nuovamente l'isolamento.



Attivazione del doppio segnale di arresto.

Al raggiungimento del valore impostato, il MANOSKOP® emette un doppio segnale di arresto ben visibile.



Regolazione di precisione.

Grazie a QuickSelect, la coppia elevata può essere impostata in pochissimo tempo e con estrema precisione, poiché può essere letta sull'anello della bilancia aggiuntivo con incrementi particolarmente fini.



Adattatore del cricchetto intercambiabile.

La STAHLWILLE MANOSKOP® 730R VDE è l'unica chiave dinamometrica isolata sul mercato in cui il cricchetto dell'inserto (9 x 12 mm, 3/8") può essere sostituito senza la necessità di un nuovo test di isolamento grazie a un supporto per strumenti plug-in intercambiabili (9 x 12 mm, 3/8").



Guaina isolante in plastica.

La guaina speciale in plastica di MANOSKOP® 730R VDE protegge in modo affidabile fino a 1.000 volt. È inoltre antiscivolo, resistente all'abrasione e alle soluzioni alcaline diluite, agli idrocarburi, ai carburanti e agli oli.

Tecnologie e caratteristiche.



QuickRelease

Il blocco di sicurezza QuickRelease impedisce la perdita accidentale degli utensili a innesto. Questi si bloccano saldamente in posizione e vengono rilasciati solo premendo un pulsante per una sostituzione rapida dell'utensile.



Sistema a barra di torsione a bassa usura


Questa chiave dinamometrica è dotata di un sistema di scatto a barra di torsione, a bassa usura. A differenza delle chiavi dinamometriche convenzionali dotate di molle elicoidali, la barra di torsione non è precaricata in assenza di carico, pertanto lo strumento non deve essere riportato a "0" dopo l'uso.



DIN EN ISO 6789-2

Le nostre chiavi e giravite dinamometrici sono calibrati a regola d'arte secondo la norma DIN EN ISO 6789-2 e vengono forniti di certificato di taratura corrispondente. Le chiavi dinamometriche/angolari vengono ulteriormente calibrate in base alla norma VDI 2648-2. In questo modo garantiamo la precisione e la tracciabilità dei nostri utensili.

Disegno tecnico.

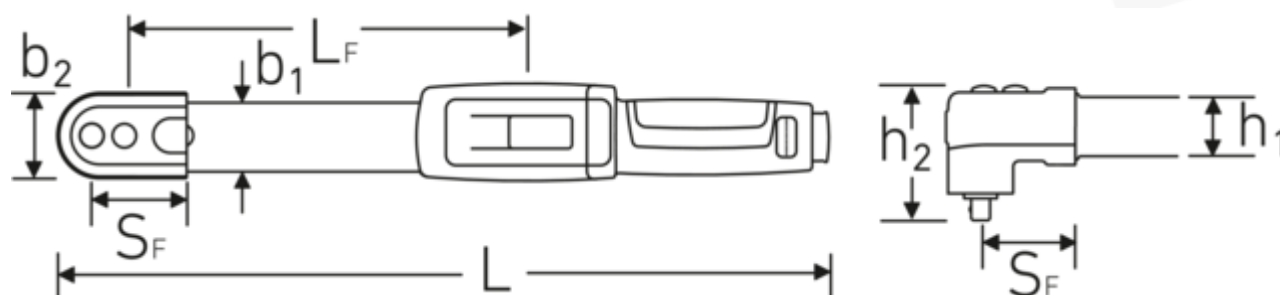

Attributi tecnici.

Divisione della scala N·m	2 N·m
Divisione della scala in·lb	10 in·lb
Divisione della scala in ft·lb	- ft·lb
Campo di misura N·m	4-25 N·m

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	370
Larghezza mm (IFS)	85
Spessore mm (IFS)	85
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig

Campo di misura ft·lb	- ft·lb	Lunghezza (imballata, mm)	370
Campo di misura in·lb	40-220 in·lb	Larghezza (imballata, mm)	85
Quadro di uscita esterno (pollici)	3/8	Spessore (confezionata, mm)	85
b1	35 mm	Volume (imballato, dm ³)	2.67325 dm ³
b2	45 mm	Nr. art.	96550125
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Peso (lordo, kg)	1,186
Scala graduata fine	0,2 N·m	Peso PAP (kg)	0,000
Dim.	2,5	Peso PVC (kg)	0,136
Dimensioni attacco utensile [attacco quadro interno]	9 x 12 mm	GTIN	4018754271894
Spessore mm (h1)	30 mm	Paese di origine AWR	GERMANY
Spessore mm (h2)	56 mm	Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
Lunghezza mm (L)	337 mm	N. tariffa doganale	82041100
LF	253,5 mm	Standard di imballaggio	1
SF	28 mm	Peso (g)	1030 g

Elenco delle parti.



55010025
Chiave dinamometrica
MANOSKOP

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
96550125	730R/2.5 VDE	Chiave dinamometrica MANOSKOP® VDE 730R VDE 40-220ft·lb 3/8" Lun. 337mm	4018754271894
96550150	730R/5 VDE	Chiave dinamometrica MANOSKOP® VDE 730R VDE -ft·lb 3/8" Lun. 391.5mm	4018754271900

Codice GTIN.



Immagini.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal