




Set di cacciaviti 3K DRALL i.TCS

TCS 4856

Nr. art. 96838755
GTIN 4018754163618
Modello 3K DRALL® TCS 4856/7

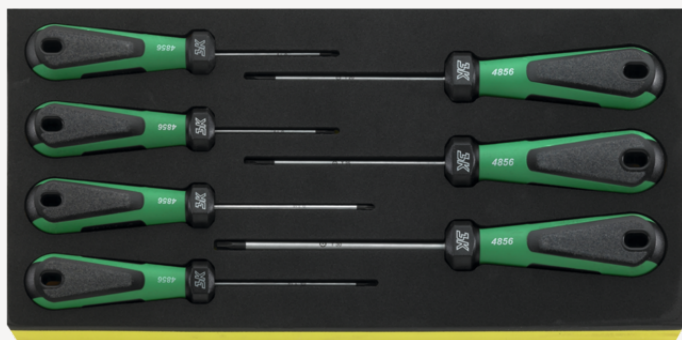

Designazione.

Assortimento giraviti 3K DRALL 3K DRALL® TCS 4856/7 7 pzc.

Proprietà.

- per viti TORX® incassate
- con punta cava (TORX® Tamper Resistant)
- punta nera
- impugnatura a 3 componenti con rivestimento in fibra antiscivolo e foro di appensione
- Chrome Alloy Steel, cromato opaco
- sicurezza garantita grazie al sistema modulare Tool Control System (TCS))

Contiene 7 pezzi:

7 giraviti TORX® con foro **N. 4856**: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T30

Vantaggi.

Il Tool Control System permette di riporre gli utensili in moduli protettivi di materiale espanso resistenti a sostanze chimiche e con tagli tridimensionali di elevata precisione

Prodotti in evidenza.



Singolo.

Le quattro misure dell'impugnatura per i giraviti sono progettate specificamente per adattarsi ai profili di azionamento.



Lavorazione artigianale eccellente.

Le lame sono realizzate in Chrome Alloy Steel di qualità industriale estremamente fine, temprate e ancorate all'impugnatura in modo che rimangano in posizione.

Robusto.

Che si tratti di viti a intaglio o a croce, le punte ruvide della lama trasmettono anche le coppie più elevate alle viti, in modo preciso e sicuro.



Versatile.

Il foro della leva consente ancora più potenza e coppia, se necessario.



Pratico.

I giraviti sono disponibili in un set, comodamente alloggiati in inserti ES o in inserti di sicurezza TCS, progettati per l'uso con carrelli per utensili e valigie portautensili STAHLWILLE.



Tecnologie e caratteristiche.



Tool Control System

L'intelligente sistema modulare di inserti protegge e organizza gli utensili in valigie porta utensili, carrelli e banchi da officina. Gli inserti in schiuma bicolore consentono di verificare la completezza degli utensili in modo rapido e semplice.



3K DRALL®

L'impugnatura STAHLWILLE 3K DRALL® con superficie antiscivolo rivestita di fibre speciali consente un lavoro senza fatica e la massima trasmissione di potenza. Un'ingegnosa apertura funge sia da foro di sospensione che da foro di leva per una forza supplementare e una coppia elevata.

Attributi tecnici.

Numero di utensili	7 pzc.
Larghezza mm (b)	175 mm
Spessore mm (h)	40 mm
contenuto	T8; T9; T10; T15; T20; T25; T30

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	345
Larghezza mm (IFS)	175
Spessore mm (IFS)	40
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig

Lunghezza mm (L)	350 mm	Lunghezza (imballata, mm)	365
Divisione cassetto	1/3	Larghezza (imballata, mm)	185
		Spessore (confezionata, mm)	80
		Volume (imballato, dm3)	5.402 dm3
		Nr. art.	96838755
		Peso (lordo, kg)	0,535
		Peso PAP (kg)	0,138
		Peso PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754163618
		Paese di origine AWR	GERMANY
		Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
		N. tariffa doganale	82054000
		Standard di imballaggio	1
		Peso (g)	447 g

Elenco delle parti.



48560030
Giravite TORX® Tamper
Resistant 3K DRALL®



48560025
Giravite TORX® Tamper
Resistant 3K DRALL®



48560020
Giravite TORX® Tamper
Resistant 3K DRALL®



48560015
Giravite TORX® Tamper
Resistant 3K DRALL®



48560010
Giravite TORX® Tamper
Resistant 3K DRALL®



48560009
Giravite TORX® Tamper
Resistant 3K DRALL®



48560008
Giravite TORX® Tamper
Resistant 3K DRALL®

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
96838755	3K DRALL® TCS 4856/7	Assortimento giraviti 3K DRALL 3K DRALL® TCS 4856/7 7 pzc.	4018754163618

Codice GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal