

Colle e sigillanti monocomponenti

# Contact

## Colle cianoacriliche




### Primer Contact per poliolefine

Senza preparazione della superficie molte plastiche non si incollano o si incollano soltanto in certe condizioni. Quando queste plastiche poliolefine quali polietilene (PE) o polipropilene (PP) sono preparate con WEICON Contact Primer la loro struttura superficiale cambia in modo che l'incollaggio diventa possibile. Perfino elastomeri termoplastici (TPE), Teflon® (PTFE) e materiali sintetici parenti oltre ai siliconi possono essere incollati con WEICON CONTACT se usati in combinazione con WEICON Contact Primer.



Resistenza al taglio (DIN EN 1465) / ASTM D 1002:

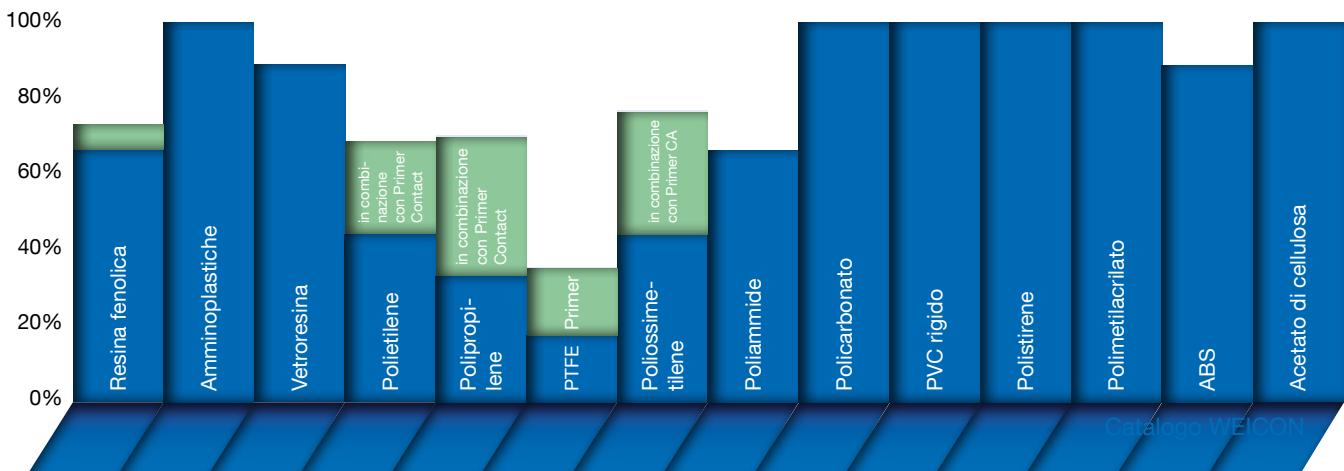

### Attivatore Contact

L'Attivatore velocizza la polimerizzazione delle colle cianoacriliche WEICON Contact. In caso di applicazione su superfici assorbenti quali p. es. legno o schiume e su superfici trattate chimicamente come ad esempio metalli zincati, l'efficacia dell'attivatore persiste per circa per un minuto. Grazie alla composizione speciale ed alla conseguente approvazione NSF, Attivatore Contact ed Attivatore Contact AC possono contribuire al miglioramento della sicurezza e della salute sul posto di lavoro. In caso di superfici non assorbenti rimane attivo per circa dodici ore.

Si raccomanda l'utilizzo dell'attivatore per:

- tipi WEICON Contact ad alta viscosità
- alto spessori dello strato di colla
- superfici porose e assorbenti
- materiali passivi (superficie alcaline come ad esempio metalli zincati)
- condizioni ambientali sfavorevoli (basse temperature, umidità dell'aria troppo bassa < 30%)

► 150 ml  
12500150  
Spray Attivatore Contact

► 150 ml  
12505150  
Spray Attivatore Contact AC  
(a base di acetone)  
NSF

12955170  
Beccuccio  
dosatore  
misura 0

12955175  
Beccuccio  
dosatore  
tipo A

### Beccuccio dosatore

Per un'applicazione più precisa ed economica di WEICON Contact.



### Distaccante CA

Stacca e rimuove ogni tipo di colla cianoacrilica. Utile per la pulizia di parti in metallo, utensili e diversi tipi di superficie, ad esempio tavoli da lavoro, che sono venuti a contatto con colle cianoacriliche.



► 30 ml  
12470030