


Portabit magnetico con ritenzione del bit

Formula speciale di acciaio studiato e creato da MILWAUKEE® per dare una maggiore resistenza alle torsioni.
Tecnologia Shockwave assorbe fino a 3 volte in più la torsione.
Doppio magnete interno per la massima tenuta.
Auto bloccaggio, rilascio con una mano.
Design sottile per un facile accesso anche negli spazi ristretti.
Ideali per avvitatori ad impulsi.

| Descrizione | Lunghezza totale (mm) A | Quantità confezione | Min. quantità ordinabile | Codice prodotto | Codice EAN | Prezzo Listino IVA escl. (€) | Prezzo Listino IVA incl. (€) |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| ① Portabit magnetico 1/4" con ritenzione del bit 73 mm | 73 | 1 | 1 | 4932459398 | 4058546010591 | 14,60 | 17,81 |
| ② Portabit magnetico 1/4" con ritenzione del bit 152 mm | 152 | 1 | 1 | 4932471824 | 4058546297237 | 18,80 | 22,94 |

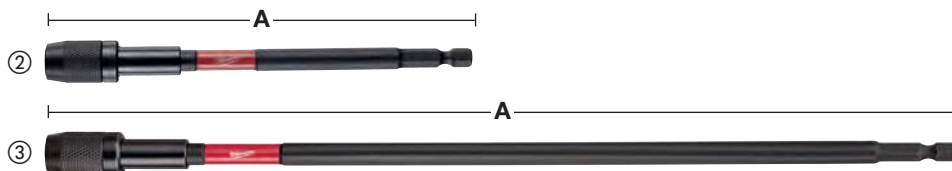

Adattatori per avvitatori ad impulsi

| Descrizione | Lunghezza totale (mm) | Quantità confezione | Min. quantità ordinabile | Codice prodotto | Codice EAN | Prezzo Listino IVA escl. (€) | Prezzo Listino IVA incl. (€) |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| ① Adattatore Hex 1/4" --> 1/4" quadro. | 50 | 1 | 1 | 4932471826 | 4058546297251 | 12,30 | 15,01 |
| ② Adattatore 1/4" Hex - 3/8" quadro DIN 3126 E 6.3 | 50 | 1 | 1 | 4932478054 | 4058546339876 | 5,00 | 6,10 |
| ③ Adattatore Hex 1/4" --> 1/2" quadro. | 50 | 1 | 1 | 4932471827 | 4058546297268 | 16,00 | 19,52 |



Bussole magnetiche con codolo esagonale

Acciaio con trattamento termico studiato per la massima resistenza e flessibilità.
Testa magnetica per la massima tenuta.
Attacco: 1/4" Hex (DIN 3126 - E 6.3). Adatto per applicazioni con avvitatori ad impulsi.

| Dimensione AF (chiave) (mm) | Per fissaggio con barra filettata misura | Lunghezza totale (mm) A | Quantità confezione | Min. quantità ordinabile | Codice prodotto | Codice EAN | Prezzo Listino IVA escl. (€) | Prezzo Listino IVA incl. (€) |
|--|--|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 5.5 | M3 | 65 | 1 | 1 | 4932352536 | 4002395371945 | 9,80 | 11,96 |
| 6.0 | M3.5 | 65 | 1 | 1 | 4932352537 | 4002395371952 | 9,80 | 11,96 |
| 1/4" | - | 65 | 1 | 1 | 4932352538 | 4002395371969 | 9,90 | 12,08 |
| 7.0 | M4 | 65 | 1 | 1 | 4932352539 | 4002395371976 | 10,00 | 12,20 |
| 5/16" | - | 65 | 1 | 1 | 4932352540 | 4002395371983 | 10,10 | 12,32 |
| 8.0 | M5 | 65 | 1 | 1 | 4932352541 | 4002395371990 | 10,10 | 12,32 |
| 3/8" | - | 65 | 1 | 1 | 4932352542 | 4002395372003 | 10,40 | 12,69 |
| 10.0 | M6 | 65 | 1 | 1 | 4932352543 | 4002395372010 | 11,00 | 13,42 |
| 12.0 | M7 | 65 | 1 | 1 | 4932352544 | 4002395372027 | 11,30 | 13,79 |
| 13.0 | M8 | 65 | 1 | 1 | 4932352545 | 4002395372034 | 12,40 | 15,13 |
| 17.0 | M10 | 65 | 1 | 1 | 4932352546 | 4002395372041 | 15,00 | 18,30 |
| ① Set adattatore magnetico (5 pezzi) per bit Shockwave Impact Duty™. | | | 5 | 1 | 4932352822 | 4002395374809 | 62,40 | 76,13 |
| Contiene: Ø 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm. | | | | | | | | |

