

I dischi da taglio diamantati PFERD vengono prodotti osservando i più rigorosi standard di qualità e di sicurezza. Garantiscono risultati di taglio ottimali e permettono di lavorare in modo economico diversi materiali, ad es. calcestruzzo, calcestruzzo lavato, klinker, pietre dure, granito e altri materiali edili. L'ampia gamma di prodotti offre l'utensile risolutivo ottimale per qualsiasi tipo di lavorazione.

Vantaggi:

- Diamanti di elevata qualità.
- Taglienza eccellente e tempi di taglio brevi.
- Lunga durata.
- Elevato comfort di taglio.
- Grande economicità.

Consigli per l'applicazione:

- La smerigliatura a umido generalmente è da preferire rispetto a quella a secco. Nella lavorazione a umido il disco abrasivo si usura di meno e diminuisce il rischio di danni termici al pezzo.
- Applicare una bassa pressione di contatto per evitare il surriscaldamento dell'utensile.



Macchine compatibili:

- Smerigliatrici angolari
- Mototronecatri
- Seghe circolari da banco
- Tagliapavimenti

Legenda della denominazione d'ordine

DS 230 x 2,8 x 22,23 SG
 ① ② ③ ④ ⑤

① Descrizione e forma dell'utensile

DS = diamante, versione segmentata per tagli veloci
 DG = diamante, versione corona continua a settori per tagli comfort (TURBO)
 DG FL = diamante, versione a corona continua per tagli molto fini, ad es. piastrelle e mattonelle

② Diametro esterno

Diam. esterno D in [mm]

③ Larghezza disco

Larghezza disco T in [mm]

④ Diametro foro


Diam. foro H in [mm]

⑤ Linea prodotti PFERD

Linea universale PSF

Linea specialistica SG

La descrizione PFERD corrisponde alla denominazione in conformità con le Norme EN 13236.

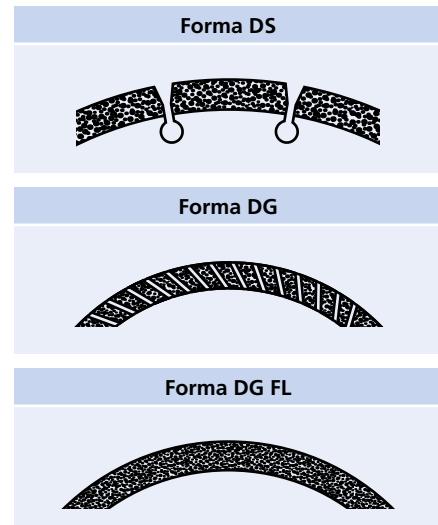

La via più rapida per la scelta dell'utensile più adatto

Applicazione	Materiale	Utensili	Pagina
Taglio aggressivo e veloce	<ul style="list-style-type: none"> ■ Calcestruzzo (medio-duro, armato, duro) ■ Gasbeton ■ Pietra pomice ■ Mattoni ■ Klinker tenero ■ Arenaria calcarea 	Dischi da taglio in versione DS PSF e SG	50
Massimo comfort di lavoro con un'elevata qualità di taglio	<ul style="list-style-type: none"> ■ Calcestruzzo fresco ■ Massetto ■ Pietra ignifuga 	Dischi da taglio in versione DG SG	50
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pietra arenaria ■ Tegole in argilla ■ Ardesia ■ Granito ■ Marmo 	Dischi da taglio in versione DG PSF e SG	51
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Piastrelle smaltate ■ Piastrelle in ceramica ■ Gres ■ Ardesia ■ Marmo 	Dischi da taglio in versione DG FL PSF e SG	52