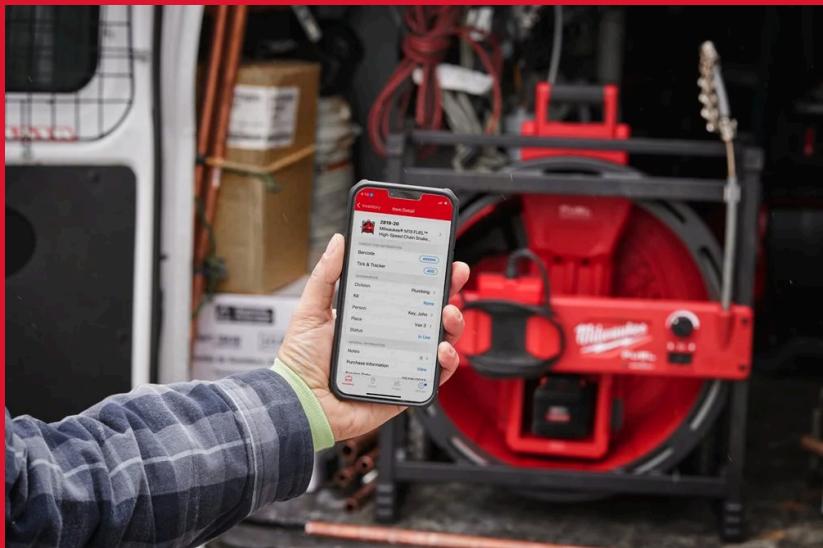


M18 HFSM-122

STASATRICE AD ALTA VELOCITÀ M18™

- Utilizzabile in tubazioni da 32 mm (1 1/4") a 100 mm (4") fino a 23 m di lunghezza
- Velocità variabile da 600 a 2200 giri/min per maggior controllo e pulizia
- La frizione meccanica aiuta durante le fasi di avvolgimento del cavo
- Cavo in nylon verniciato da 8 mm utilizzabile anche con le spirali più diffuse sul mercato
- Pedale elettronico e freno integrato per un maggior controllo e sicurezza dell'operatore
- Ruote adatte anche su sterzato e impugnatura telescopica per un facile trasporto
- Maggiore durata grazie al telaio esterno resistente e alla facilità di riparazione dei cavi direttamente in loco
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

 **REDLITHIUM™**

Velocità a vuoto (giri/min)	600 - 2,200
Diametro cavo (mm)	8
Lunghezza cavo (m)	23
Diametro tubo (mm)	32 - 110
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	29.52 (M18 HB12)
Kit incluso	2 x M18 FB12 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933499309