

AGV 21 GEX  
SMERIGLIATRICE 2100W CON AVS



- Potente motore PROTECTOR da 2100 W - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Autobilanciamento per una notevole riduzione delle vibrazioni
- Motore con AVS e impugnatura antivibrazione per un maggior comfort
- Impugnatura antivibrazione AVS collocabile in 7 diverse posizioni
- Avviamento morbido
- Flangia FIXTEC senza chiave
- Calotta di protezione resistente e regolabile senza attrezzi
- Distacco automatico delle spazzole
- Cavo da 4 metri

	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX/DMS
Potenza (W)	2100	2100
Velocità a vuoto (giri/min)	6600	6600
Diametro disco (mm)	230	230
Profondità di taglio max (mm)	68	68
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	5.5	5.5
Flangia FIXTEC	Si	Si
Interruttore senza blocco DMS	No	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	No
Sistema autobalancer	Si	Si
AVS	Si	Si
Impugnatura ruotabile	Si	Si
Fornibile in	–	–
Codice prodotto	4933402304	4933402525
Codice EAN	4002395234158	4002395234424

AGV 17 INOX  
SMERIGLIATRICE 1750W INOX CON AVS



- Potente motore da 1750 W PROTECTOR - Motore resinato per la massima durata e resistenza alle polveri abrasive
- 7 regolazioni di velocità da 2.000 a 7.600 g/min, per i migliori risultati su acciaio inox
- Potenza costante per fornire velocità costante sotto carico
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Termica di protezione contro il surriscaldamento
- Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco
- Flangia FIXTEC per un cambio del disco rapido e senza attrezzi
- Resistente calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Impugnatura Anti-Vibration che garantisce un basso livello vibrazioni
- Cavo 4 metri


	AGV 17-125 INOX
Potenza (W)	1750
Velocità a vuoto (giri/min)	2000 - 7600
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	33
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.8
Velocità variabile	Si
Flangia FIXTEC	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Fornibile in	–
Codice prodotto	4933449870
Codice EAN	4002395247912

AGV 17  
SMERIGLIATRICE 1750W CON AVS

- Potente motore da 1750 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Velocità costante in ogni applicazione e soft start
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Protezione contro il sovraccarico
- Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco
- Sistema FIXTEC per la rapida sostituzione dei dischi
- Calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Impugnatura antivibrazione AVS
- Cavo da 4 metri



	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC/DMS	AGV 17-150 XC/DMS	AGV 17-180 XC/DMS
Potenza (W)	1750	1750	1750	1750	1750
Velocità a vuoto (giri/min)	2600 - 11.000	11.000	11.000	9500	7600
Diametro disco (mm)	125	125	125	150	180
Profondità di taglio max (mm)	33	33	33	45	58
Filettatura albero	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Peso (Kg)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Velocità variabile	Si	No	No	No	No
Flangia FIXTEC	Si	Si	Si	Si	Si
Interruttore senza blocco DMS	No	No	Si	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si	Si	Si	Si
Impugnatura AVS	Si	Si	Si	Si	Si
Sistema autobalancer	No	No	No	No	No
Fornibile in	–	–	–	–	–
Codice prodotto	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270
Codice EAN	4002395243983	4002395247295	4002395247905	4002395243990	4002395244003

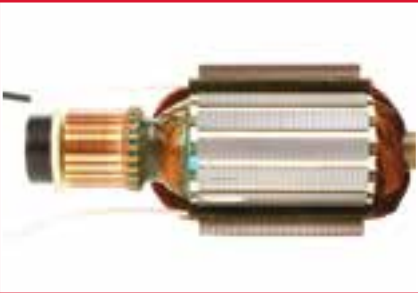

Motore resinato PROTECTOR



Impugnatura laterale anti-vibrazione AVS



Elettronica