


## K 2500 H


**MARTELLO DEMOLITORE DA 25 KG**

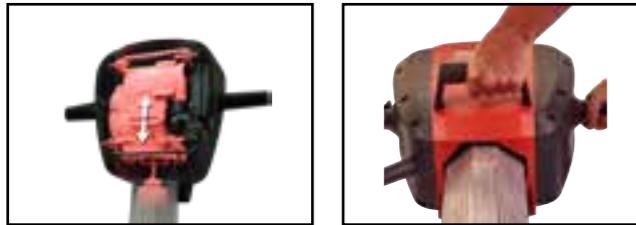

- Energia del colpo 64 J, per le applicazioni più gravose
- Innovativo sistema AVS Milwaukee® integrato nel corpo macchina, per lavorare avvertendo minori vibrazioni
- Maniglia ausiliare frontale
- 1300 c/min per le massime prestazioni durante la demolizione
- Il motore Brushless permette di raggiungere le migliori prestazioni
- Il cavo da 6 m permette di lavorare in un'ampia area
- Attacco esagonale da 28 mm
- Attacco esagonale da 28 mm
- Disponibile separatamente: carrello per il trasporto dotato di alloggiamento per 4 scalpelli e cavo

## K 2000 H

**MARTELLO DEMOLITORE DA 22 KG**

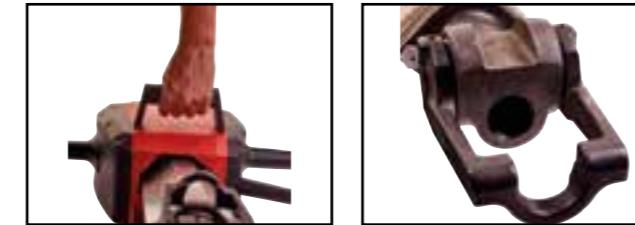

- Energia del colpo 42 J, per le applicazioni più gravose
- Innovativo sistema AVS Milwaukee® integrato nel corpo macchina, per lavorare avvertendo minori vibrazioni
- Maniglia ausiliare frontale
- 1300 c/min per le massime prestazioni durante la demolizione
- Il cavo da 6 m permette di lavorare in un'ampia area
- Attacco esagonale da 28 mm
- Disponibile separatamente: carrello per il trasporto dotato di alloggiamento per 4 scalpelli e cavo

## K 1530 H

**MARTELLO DEMOLITORE DA 15 KG**



- Energia del colpo 39 J, per le applicazioni più gravose
- Innovativo sistema AVS Milwaukee® integrato nel corpo macchina, per lavorare avvertendo minori vibrazioni
- 1560 c/min per le massime prestazioni durante la demolizione
- Il cavo da 6 m permette di lavorare in un'ampia area
- Finestra dedicata ai carboncini per una più semplice manutenzione
- Attacco esagonale da 30 mm
- Indicatore LED dello stato di manutenzione
- Valigetta con ruote per un semplice trasporto

## K 1528 H

**MARTELLO DEMOLITORE DA 15 KG**



- Energia del colpo 39 J, per le applicazioni più gravose
- Innovativo sistema AVS Milwaukee® integrato nel corpo macchina, per lavorare avvertendo minori vibrazioni
- 1560 c/min per le massime prestazioni durante la demolizione
- Il cavo da 6 m permette di lavorare in un'ampia area
- Finestra dedicata ai carboncini per una più semplice manutenzione
- Attacco esagonale da 28 mm
- Indicatore LED dello stato di manutenzione
- Valigetta con ruote per un semplice trasporto

### K 2500 H

Potenza (W)	2200
Energia del colpo (EPTA)(J)	64
Percussioni al minuto a pieno carico	1300
Attacco	K-Hex
Vibrazioni scalpellatura (m/s <sup>2</sup> )	4.9
Peso (Kg)	27.4
Fornibile in	–
Codice prodotto	4933459602
Codice EAN	4058546027742

### K 2000 H

Potenza (W)	2200
Energia del colpo (EPTA)(J)	42
Percussioni al minuto a pieno carico	1300
Attacco	K-Hex
Vibrazioni scalpellatura (m/s <sup>2</sup> )	4.7
Peso (Kg)	24.2
Fornibile in	–
Codice prodotto	4933459604
Codice EAN	4058546027766

### K 1530 H

Potenza (W)	2100
Energia del colpo (EPTA)(J)	39
Percussioni al minuto a pieno carico	1560
Attacco	K-Hex
Vibrazioni scalpellatura (m/s <sup>2</sup> )	8.4
Peso (Kg)	16.8
Fornibile in	Valigetta in plastica
Codice prodotto	4933464117
Codice EAN	4058546220624

### K 1528 H

Potenza (W)	2100
Energia del colpo (EPTA)(J)	39
Percussioni al minuto a pieno carico	1560
Attacco	K-Hex
Vibrazioni scalpellatura (m/s <sup>2</sup> )	8.8
Peso (Kg)	17.2
Fornibile in	Valigetta in plastica
Codice prodotto	4933464118
Codice EAN	4058546220631