


## Forma a raggio R


Fresa a raggio con concavità frontale e taglio speciale. Produzione e lavorazione di raggiature esterne e raggiature di spigoli. Questi utensili non sono riaffilabili.

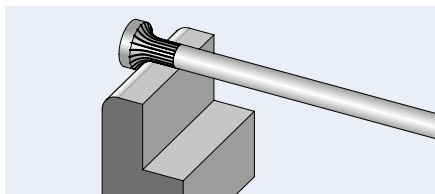


### Indicazioni per ordinare:


- Disponibili in due versioni: forma cilindrica con triplice profilo concavo oppure forma concava rastremata in direzione del gambo.

R 0625/6  
R 0830/8



R 1618/8



d <sub>1</sub> [mm]	l <sub>2</sub> [mm]	d <sub>2</sub> [mm]	l <sub>1</sub> [mm]	l <sub>3</sub> [mm]	r [mm]	Taglio		Descrizione
						Taglio speciale (SP)		
						EAN 4007220		

### Diam. gambo 6 mm

6	5	6	65	25	3,0	952016	1	R 0625/6 SP
---	---	---	----	----	-----	--------	---	-------------

### Diam. gambo 8 mm

8	5	8	65	27	3,0	049150	1	R 0830/8 SP
16	12	8	118	18	6,0	049167	1	R 1618/8 SP



Il programma PFERD comprende un gran numero di utensili per la lavorazione degli spigoli. Abbiamo riassunto per voi queste soluzioni speciali. Non esitate a contattarci.

