


DUODISC

Il disco a uso combinato DUODISC è la soluzione per tagliare e molare in sicurezza, con un solo utensile. Soddisfa tutti i requisiti della EN 12413 per i dischi da taglio e da sbavo.

Vantaggi:

- Soluzione sicura e conforme alle norme per tagliare e molare lateralmente, con un solo utensile.
- Risparmio di tempo grazie ai cambi utensile meno frequenti.
- Uso universale su acciaio e acciaio inossidabile (INOX).
- Gli spessori 1,4 e 1,9 mm sono ideali anche per smerigliatrici angolari a batteria.
- Risolve i problemi legati alla calamina.
- Contrariamente ai dischi da taglio, può essere usato anche con le cuffie di tipo aperto.

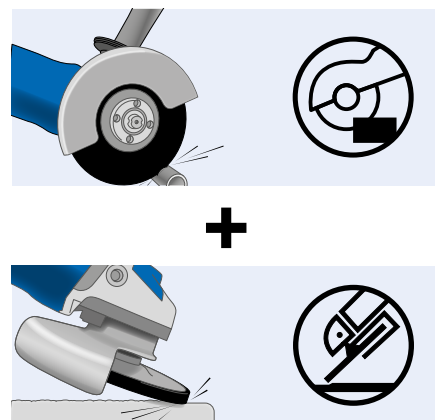

Disco a uso combinato PSF DUODISC STEELOX ★★☆☆

Disco a uso combinato per acciaio e acciaio inossidabile (INOX) con alte prestazioni di taglio e ottima durata.


Per la lavorazione di:
Acciaio, acciaio INOX

Abrasivo:
Corindone A

Tipi di lavorazione:
Tagliare, sbavatura, levigatura di superfici, lavorazione di saldature a gola, rimozione di cordoni all'interno di gole, lavorazione di cordoni di saldatura

PFERDVALUE:
 Time Saving



D [mm]	T/U [mm]	EAN 4007220	H [mm]	N. giri max.		Descrizione
Versione diritta E						
76	1,4	068274	10,0	20.100	25	E 76-1,4 PSF DUO STEELOX/10,0
Versione a centro depresso E (forma 27)						
100	1,9	845578	16,0	15.300	10	E 100-1,9 PSF DUO STEELOX/16,0
	2,8	952733	16,0	15.300	10	E 100-2,8 PSF DUO STEELOX/16,0
115	1,9	835081	22,23	13.300	10	E 115-1,9 PSF DUO STEELOX
	2,8	754498	22,23	13.300	10	E 115-2,8 PSF DUO STEELOX
125	1,9	835098	22,23	12.200	10	E 125-1,9 PSF DUO STEELOX
	2,8	754504	22,23	12.200	10	E 125-2,8 PSF DUO STEELOX
150	3,5	952740	22,23	10.200	10	E 150-3,5 PSF DUO STEELOX
180	3,5	952764	22,23	8.500	10	E 180-3,5 PSF DUO STEELOX

