


Spazzole a pennello con gambo filo non ritorto



PBUR, con anello di supporto

Adatte a qualsiasi operazione di pulitura, sbavo e rimozione della ruggine.

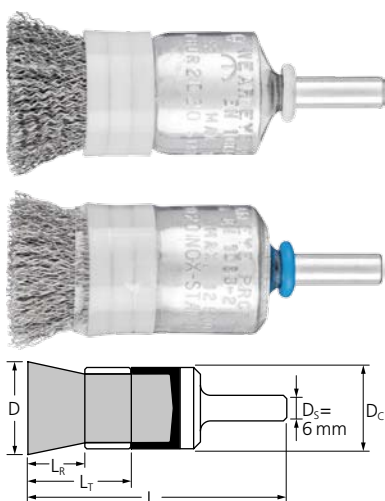

Vantaggi:


- L'anello di supporto evita che i fili si allarghino durante la rotazione.
- Tramite gli anelli in plastica amovibili si possono regolare i fili in termini di divaricazione e flessibilità.
- Ideali per punti difficili da raggiungere come cavità e fori.

Consigli per l'applicazione:

- Per ottenere i migliori risultati, usare una macchina con potenza minima di 300 watt.

Indicazioni per ordinare:

- Completare la descrizione articolo con il diametro dei fili richiesto (D_f).

D [mm]	D _C [mm]	L _R [mm]	L _T [mm]	L [mm]	D _F [mm]		N. giri consigliato	N. giri max.		Descrizione
					0,20	0,35				
					EAN 4007220					

Filo in acciaio (ST)


13	16	13	25	70	530962	530979	7.500–11.300	15.000	10	PBUR 1316/6 ST ...
20	22	13	25	70	530986	530993	6.300–9.400	12.500	10	PBUR 2022/6 ST ...
25	30	13	25	70	531006	531013	6.300–9.400	12.500	10	PBUR 2530/6 ST ...

Filo in acciaio inossidabile (INOX)

Fornite con il corpo della spazzola rivestito in plastica. Tutte le spazzole INOX sono prive di grasso.

13	16	13	25	70	531020	-	6.000–9.800	15.000	10	PBUR 1316/6 INOX ...
20	22	13	25	70	531037	-	5.000–8.100	12.500	10	PBUR 2022/6 INOX ...
25	30	13	25	70	531044	-	5.000–8.100	12.500	10	PBUR 2530/6 INOX ...

filo ritorto

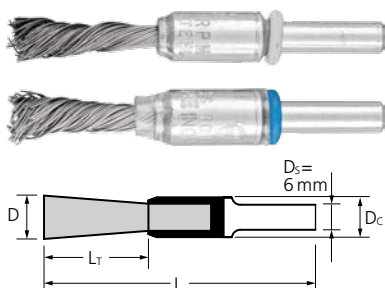

PBGS, SINGLETWIST

Spazzola a pennello singletwist, particolarmente flessibile, per applicazioni speciali.



Vantaggi:


- Durante la rotazione le trecce non si aprono, consentendo di raggiungere zone e punti difficili come ad esempio gli angoli interni.

Consigli per l'applicazione:

- Risultati ottimali su macchine a velocità variabile.
- Per ottenere i migliori risultati, usare una macchina con potenza minima di 300 watt.

Indicazioni per ordinare:

- Completare la descrizione articolo con il diametro dei fili richiesto (D_f).

D [mm]	D _C [mm]	L _T [mm]	L [mm]	D _F [mm]			N. giri consigliato	N. giri max.		Descrizione
				0,20	0,35	0,50				
				EAN 4007220						

Filo in acciaio (ST) - versione SINGLETWIST

10	10	25	65	659267	659274	659281	5.000–7.500	10.000	10	PBGS 1010/6 ST ...
12	10	28	71	807002	-	-	5.000–7.500	10.000	10	PBGS 1210/6 ST ...

Filo in acciaio inossidabile (INOX) - versione SINGLETWIST

Fornite con il corpo della spazzola rivestito in plastica. Tutte le spazzole INOX sono prive di grasso.

10	10	25	65	659298	659304	659311	4.000–6.500	10.000	10	PBGS 1010/6 INOX ...
12	10	28	71	807019	-	-	4.000–6.500	10.000	10	PBGS 1210/6 INOX ...