


Macchine pneumatiche

Smerigliatrici angolari con pinza



PWSA 5/130 HV

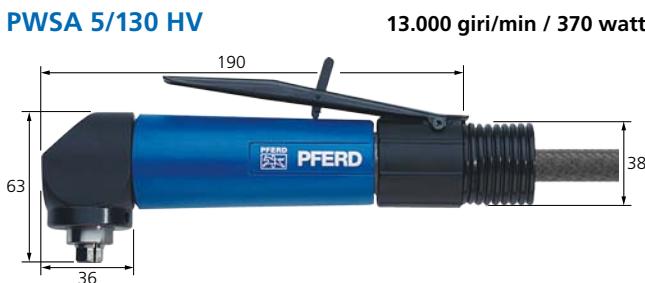

Caratteristiche:

- Con o senza olio: nessuna differenza di numero di giri a parità di prestazioni.
- Non rimangono tracce d'olio sul pezzo.
- Velocità stabile grazie al regolatore centrifugo.
- Altezza ridotta della testa.

PFERDVALUE:



Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Peso netto [kg]
PWSA 5/130 HV	271766	posteriore	leva	0,30	0,60	6	8	0,710

Pinze



Gruppo	Per diam. gambo					
	3 mm	6 mm	8 mm	3/32 inch	1/8 inch	1/4 inch
	EAN 4007220					
6	212875	212851	212936	234969	212882	212868

Misure vedere tabella pagina 116.

Set di collegamento



Descrizione	EAN 4007220
AS 2	351116

Vedere pagina 67.

Filtri in linea



Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-T8	809020

Vedere pagina 67.

Chiavi di serraggio

Descrizione	EAN 4007220
EM SW 11 mm	206812
EM SW 17 mm	204542



Per ridurre nettamente le emissioni rumorose silenziatore FD 47-8-30,5. Vedere pagina 67.

Silenziatori

Set di adattatori per dischi da sbavo



Descrizione	EAN 4007220	Attacco dell'utensile [mm]
SAS 10/50	238462	diam. 10 x 1-9

Con questo set di adattatori si possono utilizzare dischi da taglio e da sbavo fino al diam. 50 mm e negli spessori 1–9 mm. Semplicità d'uso: rimuovere la pinza, applicare la protezione, inserire la rondella sul mandrino e fissare il disco con la vite (la rondella non serve a partire dallo spessore disco di 6 mm).

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5	Sezione 6	Sezione 8
Frese in metallo duro taglio 3, 3 PLUS, 4, 5, STEEL, INOX, NON-FERROUS, CAST, TOUGH, TOUGH-S, MICRO, TITANIUM, ALLROUND diam. da 10 a 16 mm	Mole abrasive con gambo diam. gambo 6 mm: fino a diam. 16 mm diam. da 16 a 32 mm larghezza ≤ 40 mm diam. da 40 a 50 mm larghezza ≤ 25 mm diam. gambo 8 mm: diam. da 32 a 50 mm larghezza ≤ 50 mm	Mole a disco per finitura Poliflex legante: TX diam. da 25 a 40 mm POLICAP fino a diam. 13 mm Dischi abrasivi COMBIDISC diam. da 20 a 50 mm Dischi COMBIDISC TX diam. da 50 a 75 mm	Mole con gambo diamantato diam. da 12,0 a 20,0 mm Dischi da taglio diamantati diam. da 22 a 50 mm Perni di bloccaggio compatibili BO 3/1,7 1 BO 6/10 3 BO 8/10 3 oppure set di adattatori SAS 10/50	Dischi da taglio EHT fino a diam. 50 mm Perni di bloccaggio compatibili BO 6/6 0-4 BO SPG 6/6 0-10 Ruote abrasive ER fino a diam. 50 mm Perni di bloccaggio compatibili BO 6/6 3-10 BO 8/10 6-20 BO SPG 6/6 0-10 BO SPG 6/10 0-10	Spazzole a pennello con gambo filo non ritorto PBU diam. da 10 a 20 mm filo non ritorto con anello PBUR diam. 13 mm filo ritorto PBG diam. da 19 a 23 mm Spazzole a disco con gambo filo non ritorto RBU diam. da 20 a 30 mm
Frese HSS taglio 1, 2, 3, 5, tagli speciali diam. da 2,3 a 7 mm	Mole con gambo per finitura Poliflex leganti: GR, PUR diam. da 8 a 20 mm GHR, LR, TX, LHR diam. da 15 a 40 mm				

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

*Sezioni 3/4: le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle massime dimensioni della mola con gambo.

Nota: attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2–8.