


### Svasatori HSS DIN 335 C 90° con rivestimento HICOAT HC-FEP

Utensili ad alte prestazioni con angolo di svasatura di 90° per incassare viti, per materiali particolarmente tenaci e duri come le leghe d'acciaio e l'acciaio ad alta resistenza nonché l'acciaio inossidabile. Per garantire la trasmissione della coppia, le frese per svasare a partire dal diametro di 28 mm sono dotate di gambo antislittamento. Grazie al rivestimento HICOAT HC-FEP vantano un'elevata durezza e resistenza all'usura. Sono molto resistenti al calore e caratterizzati da una durata particolarmente lunga. Possono essere usati anche con velocità di taglio più elevate e senza lubrificanti o refrigeranti.

#### Per la lavorazione di:

- Acciaio, fusioni d'acciaio, acciaio inossidabile (INOX), metalli non ferrosi, ghisa, materie plastiche, altri materiali

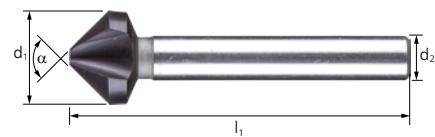

2



d <sub>1</sub> [mm]	d <sub>2</sub> [mm]	l <sub>1</sub> [mm]	α	Versione	EAN 4007220	Descrizione
				HC-FEP		
6,30	5,00	45	90°	<b>N!</b> 073728	1	KES HSS DIN 335 C90° HC-FEP 6,3
8,30	6,00	50	90°	<b>N!</b> 168295	1	KES HSS DIN 335 C90° HC-FEP 8,3
10,40	6,00	50	90°	<b>N!</b> 168301	1	KES HSS DIN 335 C90° HC-FEP 10,4
12,40	8,00	56	90°	<b>N!</b> 168318	1	KES HSS DIN 335 C90° HC-FEP 12,4
15,00	10,00	60	90°	<b>N!</b> 168325	1	KES HSS DIN 335 C90° HC-FEP 15,0
16,50	10,00	60	90°	<b>N!</b> 168356	1	KES HSS DIN 335 C90° HC-FEP 16,5
19,00	10,00	63	90°	<b>N!</b> 168387	1	KES HSS DIN 335 C90° HC-FEP 19,0
20,50	10,00	63	90°	<b>N!</b> 168417	1	KES HSS DIN 335 C90° HC-FEP 20,5
23,00	10,00	67	90°	<b>N!</b> 168455	1	KES HSS DIN 335 C90° HC-FEP 23,0
25,00	10,00	67	90°	<b>N!</b> 168462	1	KES HSS DIN 335 C90° HC-FEP 25,0
31,00	12,00	71	90°	<b>N!</b> 168479	1	KES HSS DIN 335 C90° HC-FEP 31,0

### Set di svasatori HSS DIN 335 C 90° con rivestimento HICOAT HC-FEP

I set comprendono utensili ad alte prestazioni con angolo di svasatura di 90° per incassare viti, per materiali particolarmente tenaci e duri come le leghe d'acciaio e l'acciaio ad alta resistenza nonché l'acciaio inossidabile. Grazie al rivestimento HICOAT HC-FEP vantano un'elevata durezza e resistenza all'usura. Sono molto resistenti al calore e caratterizzati da una durata particolarmente lunga. Possono essere usati anche con velocità di taglio più elevate e senza lubrificanti o refrigeranti. La robusta custodia in plastica protegge gli utensili dalla sporcizia e dagli urti.

#### Per la lavorazione di:

- Acciaio, fusioni d'acciaio, acciaio inossidabile (INOX), metalli non ferrosi, ghisa, materie plastiche, altri materiali

#### Indicazioni per l'ordine:

- Selezionate il set in base alle versioni desiderate.



Contenuto [pezzi]	Contenuto diam. utensili [mm]	Versione	EAN 4007220	Descrizione
		HC-FEP		
3	6,3 / 10,4 / 16,5	<b>N!</b> 168752	1	SET KES HSS DIN 335 C90° 3 HC-FEP
5	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	<b>N!</b> 168769	1	SET KES HSS DIN 335 C90° 5 HC-FEP
6	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	<b>N!</b> 168776	1	SET KES HSS DIN 335 C90° 6 HC-FEP