




Novità nel programma PFERD

Mole con gambo diamantate per fonderie

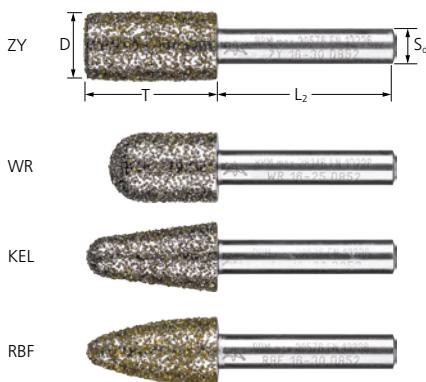

Mole con gambo diamantate per ghisa grigia e sferoidale

Le mole con gambo diamantate con granulometria D 852 sono ideali per la lavorazione della ghisa grigia e sferoidale (GG e GGG o GJL e GJS).

Vantaggi:

- Durata eccezionale.
 - Molatura rapida e aggressiva con la massima capacità di asportazione.
 - Rimozione rapida e confortevole di inclusioni di sabbia grazie al diamante, un abrasivo straordinariamente duro.
 - Genera minori polveri grazie alla stabilità di forma dell'utensile (non presenta usura propria).

Tipi di lavorazione:

Rimozione, spianatura, sbavatura

Consigli per l'applicazione:

- Smerigliatura a secco: 30–50 m/s

Macchine compatibili:

Macchine ad albero flessibile, smerigliatrici diritte, macchine stazionarie

PFERD VALUE:



D x T [mm]	S _d [mm]	L ₂ [mm]	Granulometria		Descrizione
			D 852		
			EAN 4007220		
Forma cilindrica ZY					
16,0 x 30	8	40	103708	1	DZY-N 16-30/8 D 852
20,0 x 30	8	40	103753	1	DZY-N 20-30/8 D 852
24,0 x 30	8	40	N! 157435	1	DZY-N 24-30/8 D 852
Forma cilindrica con testa arrotondata WR					
10,0 x 20	6	40	097366	1	DWR-N 10-20/6 D 852
12,0 x 25	6	40	097373	1	DWR-N 12-25/6 D 852
16,0 x 25	8	40	097472	1	DWR-N 16-25/8 D 852
20,0 x 30	8	40	N! 157503	1	DWR-N 20-30/8 D 852
24,0 x 30	8	40	N! 157510	1	DWR-N 24-30/8 D 852
Forma a cono KEL					
12,0 x 25	6	40	N! 157541	1	DKEL-N 12-25/6 D 852
16,0 x 30	8	40	097489	1	DKEL-N 16-30/8 D 852
20,0 x 30	8	40	N! 157534	1	DKEL-N 20-30/8 D 852
24,0 x 30	8	40	N! 157565	1	DKEL-N 24-30/8 D 852
Forma ad albero RBF					
12,0 x 25	6	40	102800	1	DRBF-N 12-25/6 D 852
16,0 x 30	8	40	103692	1	DRBF-N 16-30/8 D 852
20,0 x 30	8	40	N! 157572	1	DRBF-N 20-30/8 D 852

