



Chiavi dinamometriche service MANOSKOP® con attacco per utensili ad innesto

730 Quick

Nr. art. 50184001
GTIN 4018754359035
Modello 730/2-1 QUICK



Designazione.

Chiave dinamometrica MANOSKOP 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm Lun. 179mm

Proprietà.

- Triggeraggio
- Presa per utensili a innesto intercambiabili
- Serratura di sicurezza a sgancio rapido
- Regolazione del lampo tramite leva di serraggio di facile azionamento nell'impugnatura
- Forma ergonomica, elemento di regolazione antiscivolo con incavo per il pollice
- impugnatura a sfera ottimizzata per lavorare senza fatica
- doppio segnale di arresto
- non è necessario il ripristino di "0", poiché l'elemento di misura viene caricato solo durante il processo di serraggio
- serraggio con la mano sinistra ruotando gli utensili a innesto
- carico continuo dopo il rilascio o carichi in direzione opposta a quella funzionale, ad esempio in caso di viti bloccate. Ad esempio, in caso di viti bloccate, non agire sul meccanismo di sblocco, che viene così protetto da eventuali danni
- Calibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl n. 7794 o il dispositivo di calibrazione n. 7706. Se necessario, regolazione senza smontaggio
- con certificato
- **indicazione deviazione $\pm 4\%$**

Prodotti in evidenza.



Regolazione rapida.

La coppia elevata può essere regolata in modo semplice e rapido tramite una leva a morsetto di facile azionamento integrata nell'impugnatura. La scala graduata può essere spostata in modo rapido e sicuro grazie a un elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo con incavo per il pollice.



Regolazione senza smontaggio.

Le chiavi dinamometriche meccaniche STAHLWILLE dispongono di 2 punti di regolazione per il valore superiore e inferiore, che consentono una facile regolazione dall'esterno senza dover smontare l'utensile.

Tecnologie e caratteristiche.



QuickRelease

Il blocco di sicurezza QuickRelease impedisce la perdita accidentale degli utensili a innesto. Questi si bloccano saldamente in posizione e vengono rilasciati solo premendo un pulsante per una sostituzione rapida dell'utensile.



Sistema a barra di torsione a bassa usura

Questa chiave dinamometrica è dotata di un sistema di scatto a barra di torsione, a bassa usura. A differenza delle chiavi dinamometriche convenzionali dotate di molle elicoidali, la barra di torsione non è precaricata in assenza di carico, pertanto lo strumento non deve essere riportato a "0" dopo l'uso.



Impugnatura bicomponente


La nostra impugnatura bicomponente è antiscivolo e ha una forma ergonomica. È resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol. La freccia sull'impugnatura indica la direzione di funzionamento.



DIN EN ISO 6789-2

Le nostre chiavi e giravite dinamometrici sono calibrati a regola d'arte secondo la norma DIN EN ISO 6789-2 e vengono forniti di certificato di taratura corrispondente. Le chiavi dinamometriche/angolari vengono ulteriormente calibrate in base alla norma VDI 2648-2. In questo modo garantiamo la precisione e la tracciabilità dei nostri utensili.

Disegno tecnico.

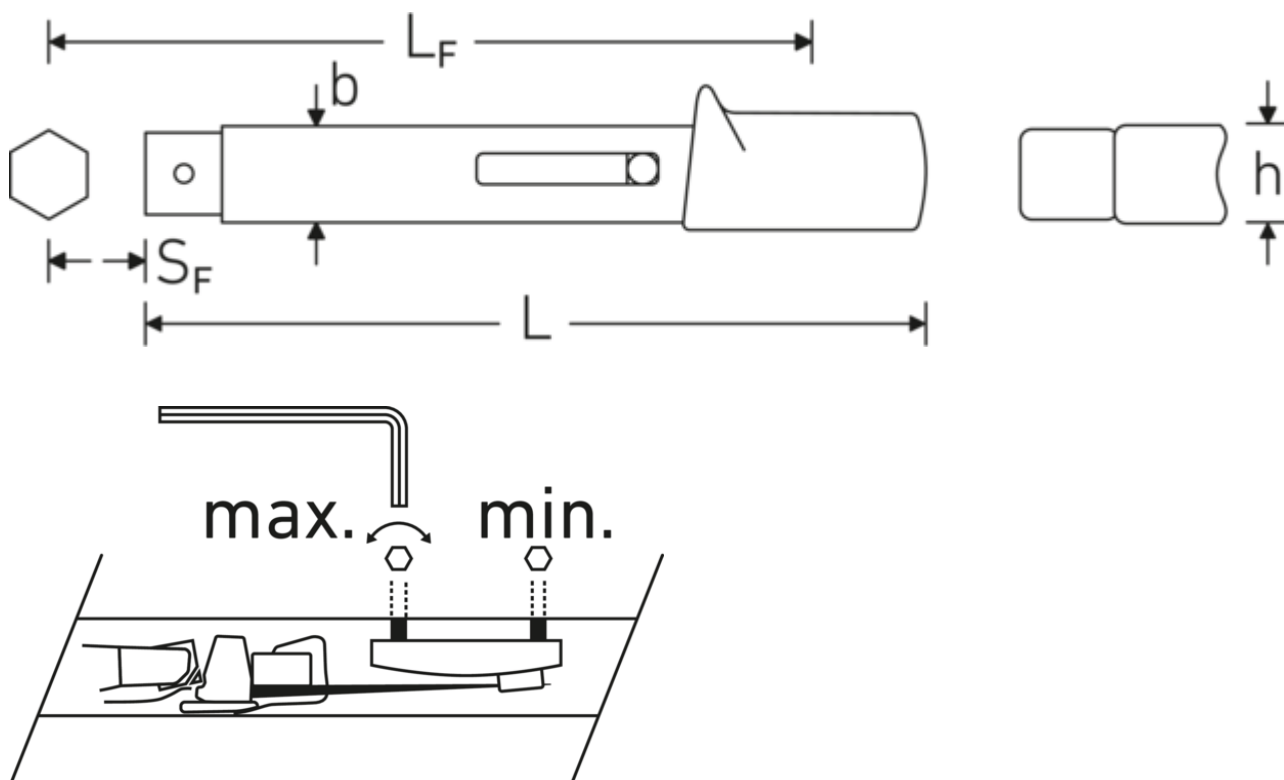

Attributi tecnici.

Divisione della scala N·m	0,25 N·m
Campo di misura N·m	2-10 N·m
Larghezza mm (b)	27,5 mm
Dim.	2-1
Dimensioni attacco utensile [attacco quadro interno]	9 x 12 mm
Spessore mm (h)	23,6 mm
Lunghezza mm (L)	179 mm
LF	157,2 mm
SF	17,5 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	182
Larghezza mm (IFS)	45
Spessore mm (IFS)	30
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	250
Larghezza (imballata, mm)	55
Spessore (confezionata, mm)	55
Volume (imballato, dm ³)	0.75625 dm ³
Nr. art.	50184001
Peso (lordo, kg)	0,400
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,096
GTIN	4018754359035
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso (g)	315 g

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
91381054	730/2-1 BW QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm Lun. 179mm	4018754320325
50184001	730/2-1 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm Lun. 179mm	4018754359035
50184002	730/2 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730 Quick 4-20N·m 9 x 12 mm Lun. 179mm	4018754292653
50184004	730/4 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730 Quick 8-40N·m 9 x 12 mm Lun. 223mm	4018754292660

Codice GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal