



Chiavi dinamometriche service MANOSKOP® con attacco per utensili ad innesto

730a Quick

Nr. art. 50584001
GTIN 4018754292677
Modello 730A/2-1 QUICK



Designazione.

Chiave dinamometrica MANOSKOP 730a Quick 17,5-87,5in lb 9 x 12 mm Lun. 179mm

Proprietà.

- Triggeraggio
- Presa per utensili a innesto intercambiabili
- Serratura di sicurezza a sgancio rapido
- Regolazione del lampo tramite leva di serraggio di facile azionamento nell'impugnatura
- Forma ergonomica, elemento di regolazione antiscivolo con incavo per il pollice
- impugnatura a sfera ottimizzata per lavorare senza fatica
- doppio segnale di arresto
- non è necessario il ripristino di "0", poiché l'elemento di misura viene caricato solo durante il processo di serraggio
- serraggio con la mano sinistra ruotando gli utensili a innesto
- carico continuo dopo il rilascio o carichi in direzione opposta a quella funzionale, ad esempio in caso di viti bloccate. Ad esempio, in caso di viti bloccate, non agire sul meccanismo di sblocco, che viene così protetto da eventuali danni
- Calibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl n. 7794 o il dispositivo di calibrazione n. 7706. Se necessario, regolazione senza smontaggio
- con certificato
- **indicazione deviazione $\pm 4\%$**

Vantaggi.

a scatto

Prodotti in evidenza.



Regolazione rapida.

La coppia elevata può essere regolata in modo semplice e rapido tramite una leva a morsetto di facile azionamento integrata nell'impugnatura. La scala graduata può essere spostata in modo rapido e sicuro grazie a un elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo con incavo per il pollice.

Regolazione senza smontaggio.

Le chiavi dinamometriche meccaniche STAHLWILLE dispongono di 2 punti di regolazione per il valore superiore e inferiore, che consentono una facile regolazione dall'esterno senza dover smontare l'utensile.



Tecnologie e caratteristiche.



Sistema a barra di torsione a bassa usura

Questa chiave dinamometrica è dotata di un sistema di scatto a barra di torsione, a bassa usura. A differenza delle chiavi dinamometriche convenzionali dotate di molle elicoidali, la barra di torsione non è precaricata in assenza di carico, pertanto lo strumento non deve essere riportato a "0" dopo l'uso.



QuickSelect

Impostazione rapida del valore target: sbloccare la manopola di regolazione, impostare il valore e bloccare nuovamente la manopola.



Impugnatura bicomponente


La nostra impugnatura bicomponente è antiscivolo e ha una forma ergonomica. È resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol. La freccia sull'impugnatura indica la direzione di funzionamento.



DIN EN ISO 6789-2

Le nostre chiavi e giravite dinamometrici sono calibrati a regola d'arte secondo la norma DIN EN ISO 6789-2 e vengono forniti di certificato di taratura corrispondente. Le chiavi dinamometriche/angolari vengono ulteriormente calibrate in base alla norma VDI 2648-2. In questo modo garantiamo la precisione e la tracciabilità dei nostri utensili.

Disegno tecnico.

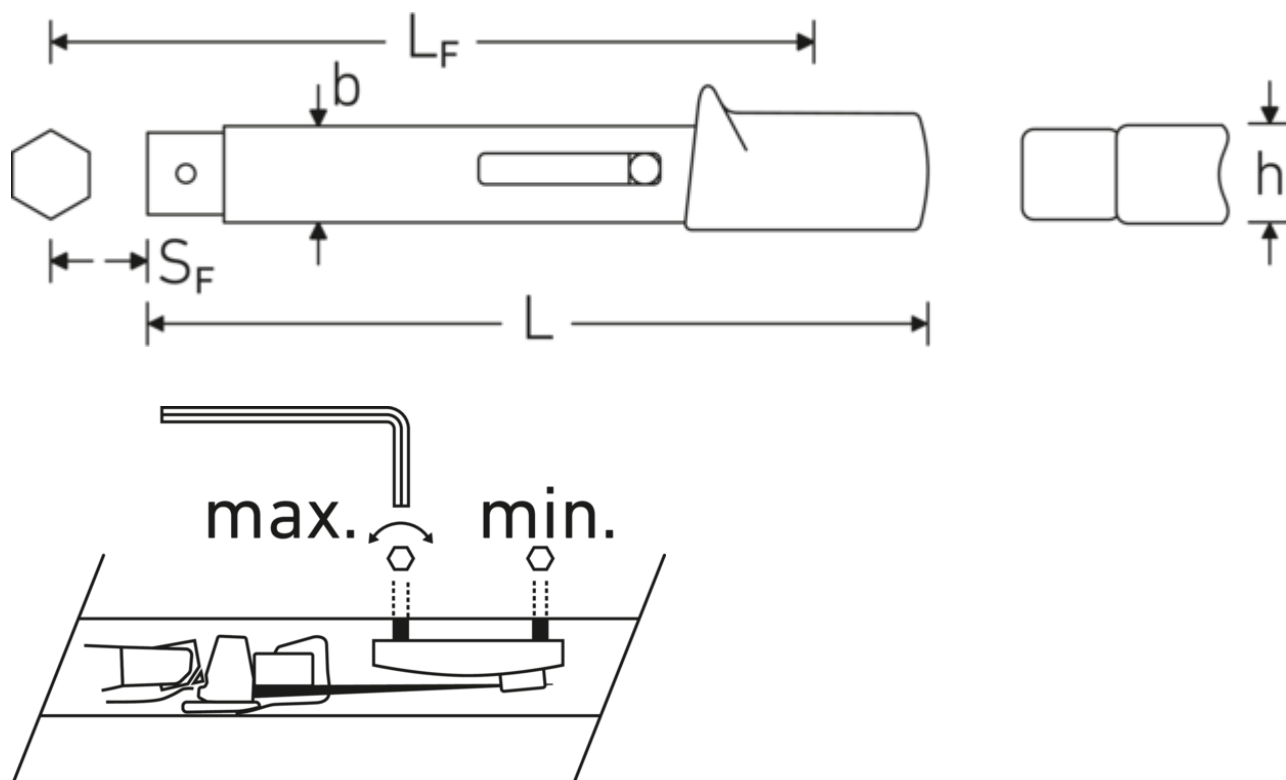

Attributi tecnici.

Divisione della scala in-lb	2,5 in-lb
Campo di misura in-lb	17,5-87,5 in-lb
Larghezza mm (b)	27,5 mm
Dim.	a/2-1
Dimensioni attacco utensile [attacco quadro interno]	9 x 12 mm
Spessore mm (h)	23,6 mm
Lunghezza mm (L)	179 mm
LF	157,2 mm
SF	17,5 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	225
Larghezza mm (IFS)	43
Spessore mm (IFS)	30
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	255
Larghezza (imballata, mm)	55
Spessore (confezionata, mm)	55
Volume (imballato, dm3)	0.771375 dm3
Nr. art.	50584001
Peso (lordo, kg)	0,478
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,066
GTIN	4018754292677
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso (g)	315 g

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
50584001	730A/2-1 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730a Quick 17,5-87,5in lb 9 x 12 mm Lun. 179mm	4018754292677
50584002	730A/2 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730a Quick 30-175in lb 9 x 12 mm Lun. 179mm	4018754292684
50584004	730A/4 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730a Quick 70-350in lb 9 x 12 mm Lun. 223mm	4018754292691

Codice GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal